


FQ 68



Downlight LED empotrable plano con luz de superficie homogénea FQ 68-LED 4W ww aspecto acero inoxidable

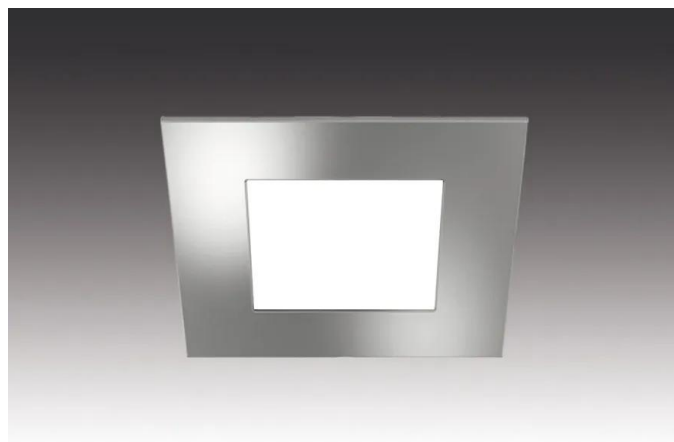

Descripción:

LED-Foco empotrable con Luz de superficie, Carcasa de plástico, Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, Montaje rápido y sencillo mediante Ganchos de encaje, accesorios opcionales: Controlador de regulación con Mando a distancia por radio, DALI o 1-10 V Regulador, Muelle de montaje atornillable para una sujeción segura en techos ligeros, Aro de montaje para la instalación sin orificio de empotrado.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido

Ausstrahlungswinkel: 110°

Eficiencia energética: LED: 113 lm/W; Leuchte: 270 lm/m (68 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,08 kg

Particularidades:

- Montaje enrasado en paneles de 16 mm
- Sin puntos de luz visibles
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP44 [con Taladro ciego]
- Regulable con un control compatible
- Color de la carcasa: Aspecto acero inoxidable


FQ 68

	110°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		620	416 lx	440 lx	440 lx
1,0m		1240	104 lx	110 lx	110 lx
1,5m		1860	46 lx	49 lx	49 lx
2,0m		2480	26 lx	28 lx	28 lx
2,5m		3100	17 lx	18 lx	18 lx

Agujero



68mm

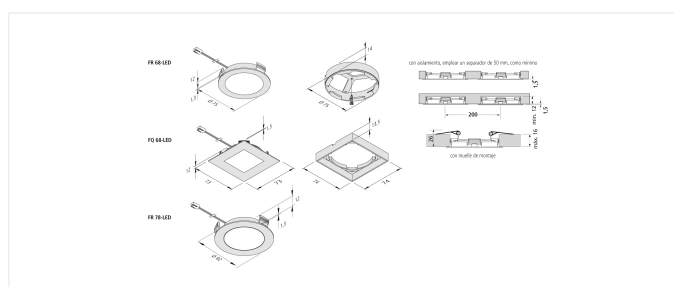

N.º de artículo:
61001650208

artículo disponible en stock



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
61001650203	FQ 68-LED 4W ww negro	3000K Blanco cálido
61001650206	FQ 68-LED 4W ww cromo mate	3000K Blanco cálido
61001650208	FQ 68-LED 4W ww aspecto acero inoxidable	3000K Blanco cálido
61001650303	FQ 68-LED 4W nw negro	4000K Blanco neutro
61001650306	FQ 68-LED 4W nw cromo mate	4000K Blanco neutro
61001650308	FQ 68-LED 4W nw aspecto acero inoxidable	4000K Blanco neutro
61056433002	3er Set FQ 68-LED 4W ww negro	3000K Blanco cálido
61056438002	3er Set FQ 68-LED 4W ww aspecto acero inoxidable	3000K Blanco cálido
61056433003	3er Set FQ 68-LED 4W nw negro	4000K Blanco neutro
61056438003	3er Set FQ 68-LED 4W nw aspecto acero inoxidable	4000K Blanco neutro
61056458002	5er Set FQ 68-LED 4W ww aspecto acero inoxidable	3000K Blanco cálido
61056458003	5er Set FQ 68-LED 4W nw aspecto acero inoxidable	4000K Blanco neutro

