


## FQ 68



Downlight LED empotrable plano con luz de superficie homogénea 3er Set FQ 68-LED 4W nw negro

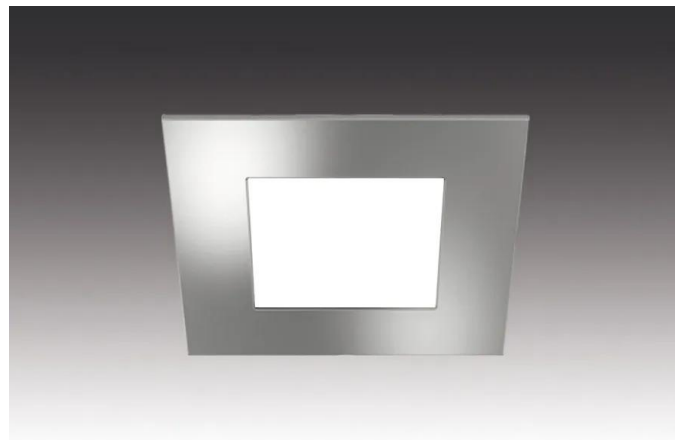

### Descripción:

LED-Foco empotrable con Luz de superficie como 3er Juego, Carcasa de plástico, Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24, incl. listo para conectar 15 W Transformador, color de luz blanco neutro aprox. 4000 K, Montaje rápido y sencillo mediante Ganchos de encaje, accesorios opcionales: Controlador de regulación con Mando a distancia por radio, DALI o 1-10 V Regulador, Muelle de montaje atornillable para una sujeción segura en techos ligeros, Aro de montaje para la instalación sin orificio de empotrado.

**Conexión:** LED-Trafo DC 24V  
**Lichtfarbe:** 4000K Blanco neutro

**Ausstrahlungswinkel:** 110°

**Eficiencia energética:** LED: 113 lm/W; Leuchte: 270 lm/m (68 lm/W)

**Zeichen:** IP44, SK III

**Gewicht:** 0,4 kg

### Particularidades:

- Montaje enrasado en paneles de 16 mm
- Sin puntos de luz visibles
- Color de luz: 4000 K blanco neutro
- Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP44 [con Taladro ciego]
- Regulable con un control compatible
- Incl. Transformador 15 W o. 30 W (5er Juego a 7 Luminarias ampliable)
- Color de la carcasa: Negro


### FQ 68

|      | 110° | Ø    | xw     | ww     | nw     |
|------|------|------|--------|--------|--------|
| 0,5m |      | 620  | 416 lx | 440 lx | 440 lx |
| 1,0m |      | 1240 | 104 lx | 110 lx | 110 lx |
| 1,5m |      | 1860 | 46 lx  | 49 lx  | 49 lx  |
| 2,0m |      | 2480 | 26 lx  | 28 lx  | 28 lx  |
| 2,5m |      | 3100 | 17 lx  | 18 lx  | 18 lx  |

### Agujero



68mm

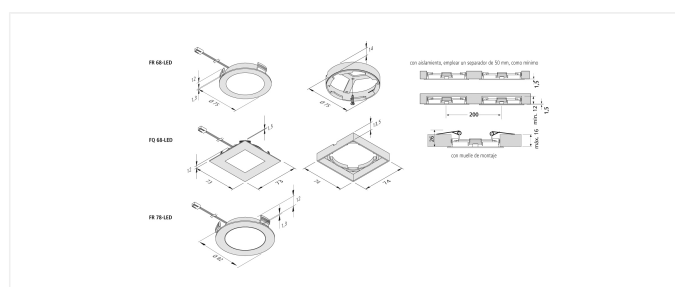

**N.º de artículo:**  
61056433003

disponibilidad restringida probable



## Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

| N.º de artículo    | Denominación                                     | Color de la luz            |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 61001650203        | FQ 68-LED 4W ww negro                            | 3000K Blanco cálido        |
| 61001650206        | FQ 68-LED 4W ww cromo mate                       | 3000K Blanco cálido        |
| 61001650208        | FQ 68-LED 4W ww aspecto acero inoxidable         | 3000K Blanco cálido        |
| 61001650303        | FQ 68-LED 4W nw negro                            | 4000K Blanco neutro        |
| 61001650306        | FQ 68-LED 4W nw cromo mate                       | 4000K Blanco neutro        |
| 61001650308        | FQ 68-LED 4W nw aspecto acero inoxidable         | 4000K Blanco neutro        |
| 61056433002        | 3er Set FQ 68-LED 4W ww negro                    | 3000K Blanco cálido        |
| 61056438002        | 3er Set FQ 68-LED 4W ww aspecto acero inoxidable | 3000K Blanco cálido        |
| <b>61056433003</b> | <b>3er Set FQ 68-LED 4W nw negro</b>             | <b>4000K Blanco neutro</b> |
| 61056438003        | 3er Set FQ 68-LED 4W nw aspecto acero inoxidable | 4000K Blanco neutro        |
| 61056458002        | 5er Set FQ 68-LED 4W ww aspecto acero inoxidable | 3000K Blanco cálido        |
| 61056458003        | 5er Set FQ 68-LED 4W nw aspecto acero inoxidable | 4000K Blanco neutro        |

