

## FAQ 58



Downlight LED empotrable plano con luz de superficie homogénea 3er Set FAQ 58-LED 3W ww aspecto acero inoxidable



### Descripción:

LED-Foco empotrable con Luz de superficie como 3er Juego, Carcasa Metal, Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24 am Foco enchufable, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, incl. listo para conectar 15 W Transformador, Montaje rápido y sencillo mediante Ganchos de encaje, accesorios opcionales: Controlador de regulación con Mando a distancia por radio, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee, Casambi, Sonar o 1-10 V Regulador.

**Conexión:** LED-Trafo DC 24V  
**Lichtfarbe:** 3000K Blanco cálido

**Ausstrahlungswinkel:** 115°

**Eficiencia energética:** LED: 120 lm/W; Leuchte: 225 lm/m (75 lm/W)

**Zeichen:** IP44, SK III

**Gewicht:** 0,47 kg

### Particularidades:

- Carcasa metálica
- Montaje enrasado en paneles de 16 mm
- Sin puntos de luz visibles
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Grado de protección: IP44 [con Taladro ciego]
- Regulable con un control compatible
- Incl. Transformador 15 W (a 5 Luminarias ampliable)
- Color de la carcasa: Aspecto acero inoxidable


### FAQ 58

|      | 115° | Ø    | ww     | nw     |
|------|------|------|--------|--------|
| 0,5m |      | 1570 | 360 lx | 376 lx |
| 1,0m |      | 3139 | 90 lx  | 94 lx  |
| 1,5m |      | 4709 | 40 lx  | 42 lx  |
| 2,0m |      | 6279 | 23 lx  | 24 lx  |
| 2,5m |      | 7848 | 14 lx  | 15 lx  |

### Agujero



58mm



con aislamiento, emplear un separador de 50 mm, como mínimo



**N.º de artículo:**  
61060431002


disponibilidad restringida probable



## Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

| N.º de artículo    | Denominación                                             | Color de la luz            |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 20203153002        | FAQ 58-LED 3W ww negro                                   | 3000K Blanco cálido        |
| 20203158002        | FAQ 58-LED 3W ww aspecto acero inoxidable                | 3000K Blanco cálido        |
| 20203153003        | FAQ 58-LED 3W nw negro                                   | 4000K Blanco neutro        |
| 20203158003        | FAQ 58-LED 3W nw aspecto acero inoxidable                | 4000K Blanco neutro        |
| 61060431302        | 3er Set FAQ 58-LED 3W ww negro                           | 3000K Blanco cálido        |
| <b>61060431002</b> | <b>3er Set FAQ 58-LED 3W ww aspecto acero inoxidable</b> | <b>3000K Blanco cálido</b> |
| 61060431003        | 3er Set FAQ 58-LED 3W nw aspecto acero inoxidable        | 4000K Blanco neutro        |
| 61060451302        | 5er Set FAQ 58-LED 3W ww negro                           | 3000K Blanco cálido        |
| 61060451002        | 5er Set FAQ 58-LED 3W ww aspecto acero inoxidable        | 3000K Blanco cálido        |
| 61060451003        | 5er Set FAQ 58-LED 3W nw aspecto acero inoxidable        | 4000K Blanco neutro        |

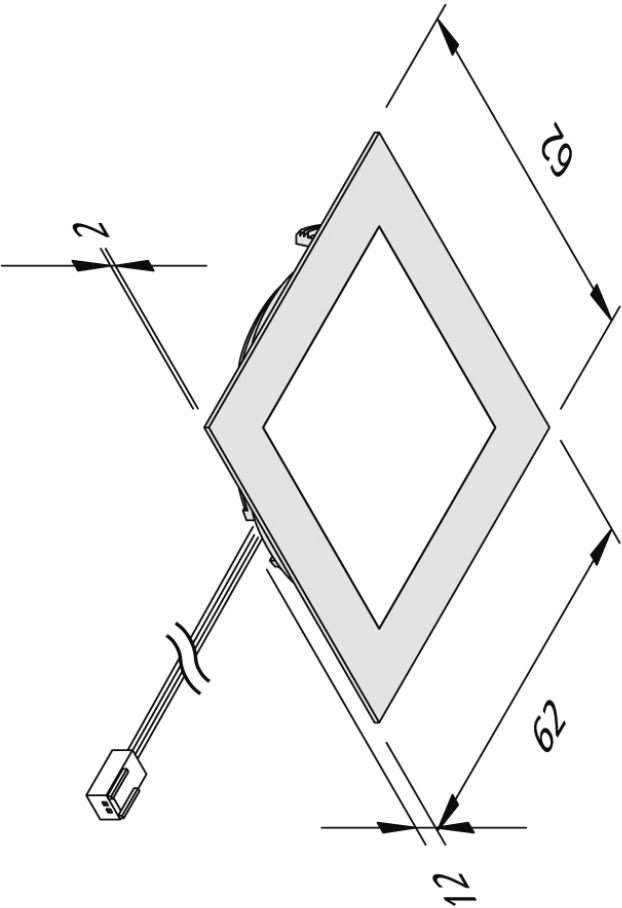

con aislamiento, emplear un separador de 50 mm, como mínimo

