

FAQ 68

IP 44

Downlight LED empotrable plano con luz de superficie homogénea FAQ 68-LED 4W xw aspecto acero inoxidable



Descripción:

LED-Foco empotrable con Luz de superficie, Carcasa Metal, Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24 am Foco enchufable, color de luz blanco extracálido aprox. 2700 K, Montaje rápido y sencillo mediante Ganchos de encaje, accesorios opcionales: Controlador de regulación con Mando a distancia por radio, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee, Casambi, Sonar o 1-10 V Regulador, Muelle de montaje atornillable para una sujeción segura en techos ligeros.

Conexión: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 2700K Blanco extra cálido

Ausstrahlungswinkel: 110°

Eficiencia energética: LED: 120 lm/W; Leuchte: 312 lm/m (78 lm/W)


Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,1 kg

Particularidades:

- Carcasa metálica
- Montaje enrasado en paneles de 16 mm
- Sin puntos de luz visibles
- Color de luz: 2700 K blanco extracálido
- Cable de conexión enchufable 2,5 m con Enchufe LED 24
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio $>80^\circ$
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP44 [con Taladro ciego]
- Regulable con un control compatible
- Color de la carcasa: Aspecto acero inoxidable


FAO 68

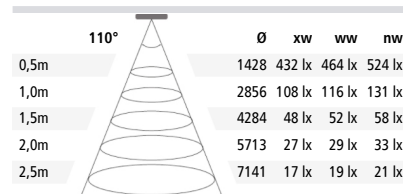

Aqujero



68mm



N.º de artículo:
20203188004

disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
20203188004	FAQ 68-LED 4W xw aspecto acero inoxidable	2700K Blanco extra cálido
20203188002	FAQ 68-LED 4W ww aspecto acero inoxidable	3000K Blanco cálido
20203188003	FAQ 68-LED 4W nw aspecto acero inoxidable	4000K Blanco neutro
61060531002	3er Set FAQ 68-LED 4W ww aspecto acero inoxidable	3000K Blanco cálido
61060531003	3er Set FAQ 68-LED 4W nw aspecto acero inoxidable	4000K Blanco neutro
61060551002	5er Set FAQ 68-LED 4W ww aspecto acero inoxidable	3000K Blanco cálido
61060551003	5er Set FAQ 68-LED 4W nw aspecto acero inoxidable	4000K Blanco neutro

