SR 45

IP 44 | LED 350

Plana, Orientable luminaria LED empotrable SR 45-LED 4,8W ww blanco






Descripción:
Orientable LED-Foco empotrable, Carcasa metálica, Cable de conexión 0,2 m con LED 350-Enchufe, Montaje rápido y sencillo mediante Bornes de resorte, accesorios opcionales: regulable Transformador para Regulador por corte de fase o 1-10 V Regulador, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, orientable en dos Direcciones en por 20°.

Conexión: LED-Trafo DC 350mA
Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido
Ausstrahlungswinkel: 40°
Eficiencia energética: LED: 138 lm/W; Leuchte: 650 lm/m (112 lm/W)
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP44, SK III
Gewicht: 0,05 kg

Particularidades:

- Por ambos lados orientable en 20°
- Carcasa metálica
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Cable de conexión 0,2 m con LED 350-Enchufe
- Tipo de construcción: Spot ?60°
- Transformador LED DC 350 mA
- Sistema de conexión: LED 350
- Grado de protección: IP44
- Regulable con un control compatible
- Versión ajustable
- Color de la carcasa: Blanco

SR 45





40°	Ø	ww	nw
0,5m	364	4580 lx	4924 lx
1,0m	728	1145 lx	1231 lx
1,5m	1092	509 lx	547 lx
2,0m	1456	286 lx	308 lx
2,5m	1820	183 lx	197 lx

Agujero



45mm



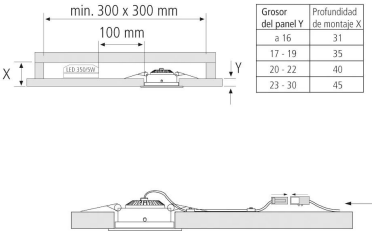

Grosor del panel Y	Profundidad de montaje X
a 16	31
17 - 19	35
20 - 22	40
23 - 30	45

N.° de artículo:
20202570102

artículo disponible en stock

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.° de artículo	Denominación	Gehäusefarbe	Color de la luz
20202570102	SR 45-LED 4,8W ww blanco	Aluminio anodizado	3000K Blanco cálido
20202570802	SR 45-LED 4,8W ww aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	3000K Blanco cálido
20202570103	SR 45-LED 4,8W nw blanco	Aluminio anodizado	4000K Blanco neutro
20202570803	SR 45-LED 4,8W nw aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	4000K Blanco neutro

N.º de artículo: 20202570102

Grosor del panel Y	Profundidad de montaje X
a 16	31
17 - 19	35
20 - 22	40
23 - 30	45

