
SR 68 4.8W

IP 44 | LED 350

Orientable foco empotrable de techo para cortes de techo de 68–80 mm SR 68-LED 4,8W 35° xw blanco



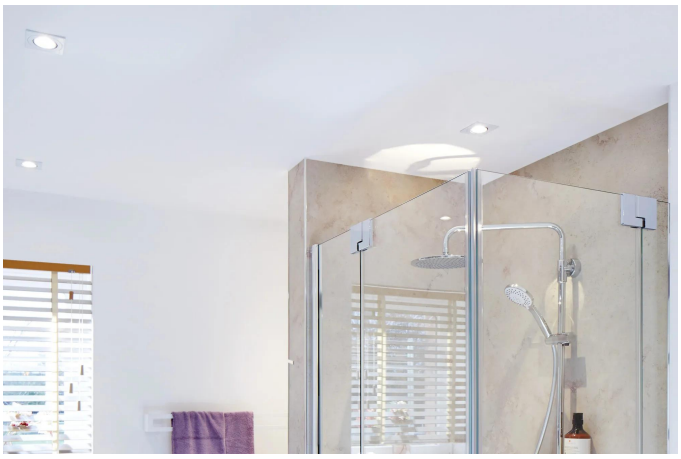


Descripción:
Orientable LED-Foco empotrable, Carcasa metálica, Cable de conexión 0,2 m con LED 350-Enchufe, Montaje rápido y sencillo mediante Bornes de resorte, accesorios opcionales: regulable Transformador para Regulador por corte de fase o 1-10 V Regulador, color de luz blanco extracálido aprox. 2700 K, cardán orientable en por 20°. Apto para puestos de trabajo con pantalla. (UGR<19).

Conexión: LED-Trafo DC 350mA
Lichtfarbe: 2700K Blanco extra cálido
Ausstrahlungswinkel: 35°
Eficiencia energética: LED: 120 lm/W; Leuchte: 485 lm/m (100 lm/W)
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP44, SK III
Gewicht: 0,11 kg

Particularidades:

- Cardán orientable en 20°
- Carcasa metálica
- Apto para puestos de trabajo con pantalla. (UGR<19)
- Color de luz: 2700 K blanco extracálido
- Cable de conexión 0,2 m con LED 350-Enchufe
- Ángulo de apertura 22° o 35°
- Tipo de construcción: Spot ?60°
- Transformador LED DC 350 mA
- Sistema de conexión: LED 350
- Grado de protección: IP44
- Regulable con un control compatible
- Versión ajustable
- Color de la carcasa: Blanco

SR 68 4,8W




35°	Ø	xw	ww	nw
0,5m	280	3650 lx	3880 lx	4216 lx
1,0m	560	912 lx	970 lx	1054 lx
1,5m	840	406 lx	431 lx	468 lx
2,0m	1120	228 lx	243 lx	264 lx
2,5m	1400	146 lx	155 lx	169 lx

Agujero



68-74mm (ohne Ring) 68-84mm (mit Ring)



N.° de artículo:
20202401701

disponibilidad restringida probable

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Gehäusefarbe	Ángulo del haz	Color de la luz
20202401701	SR 68-LED 4,8W 35° xw blanco	Aluminio anodizado	35°	2700K Blanco extra cálido
20202401001	SR 68-LED 4,8W 35° xw negro	Negro	35°	2700K Blanco extra cálido
20202401401	SR 68-LED 4,8W 35° xw cromo mate	Chrom-matt	35°	2700K Blanco extra cálido
20202402001	SR 68-LED 4,8W 35° xw aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	35°	2700K Blanco extra cálido
20202400201	SR 68-LED 4,8W 22° ww cromo mate	Aluminio anodizado	22°	3000K Blanco cálido
20202401501	SR 68-LED 4,8W 35° ww blanco	Aluminio anodizado	35°	3000K Blanco cálido
20202400801	SR 68-LED 4,8W 35° ww negro	Negro	35°	3000K Blanco cálido
20202401201	SR 68-LED 4,8W 35° ww cromo mate	Chrom-matt	35°	3000K Blanco cálido
20202401801	SR 68-LED 4,8W 35° ww aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	35°	3000K Blanco cálido
20202400301	SR 68-LED 4,8W 22° nw cromo mate	Chrom-matt	22°	4000K Blanco neutro
20202401601	SR 68-LED 4,8W 35° nw blanco	Aluminio anodizado	35°	4000K Blanco neutro
20202401301	SR 68-LED 4,8W 35° nw cromo mate	Chrom-matt	35°	4000K Blanco neutro
20202401901	SR 68-LED 4,8W 35° nw aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	35°	4000K Blanco neutro

N.º de artículo: 20202401701

