


SR 68 7.5W



Orientable foco empotrable de techo para cortes de techo de 68–80 mm SR 68-LED Set 7,5W 30° ww aspecto acero inoxidable

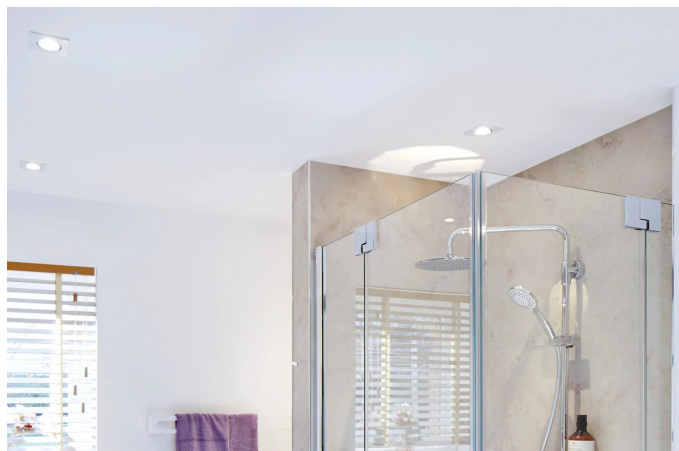

Descripción:

Orientable LED-Foco empotrable, Carcasa metálica, incl. regulable Transformador LED con Borne de conexión para 230 V con cableado pasante integrado, Montaje rápido y sencillo mediante Bornes de resorte, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, cardán orientable en por 20°, regulable con Regulador por corte de fase (empfohlen: Busch-Jaeger 6513U o Jung 225TDE) Color de luz: 3000 K blanco cálido.

Conexión: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido

Ausstrahlungswinkel: 36°

Eficiencia energética: LED: 120 lm/W; Leuchte: 800 lm/m (107 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,26 kg

Particularidades:

- Cardán orientable en 20°
- Carcasa metálica
- Incl. rundem, muy pequeño Transformador para las Plano Falso techo
- Apto para puestos de trabajo con pantalla. (UGR<19)
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Incl. regulable Transformador LED con Borne de conexión para 230 V con cableado pasante integrado
- Recomendado Fases-Regulador: Sygonix 33596 V o Jung 1731DD o 1711DE
- Tipo de construcción: Spot 760°
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Grado de protección: IP44
- Regulable con un control compatible
- Versión ajustable
- Color de la carcasa: Aspecto acero inoxidable


SR 68 7,5W

36°	Ø	xw	ww	nw
0,5m	325	6320 lx	6552 lx	7756 lx
1,0m	650	1580 lx	1638 lx	1939 lx
1,5m	975	702 lx	728 lx	862 lx
2,0m	1300	395 lx	410 lx	485 lx
2,5m	1625	253 lx	262 lx	310 lx

Agujero



68-74mm (ohne Ring)
68-84mm (mit Ring)

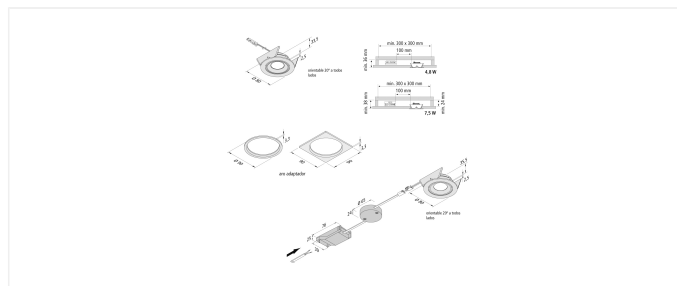

N.º de artículo:
61001475801

artículo disponible en stock



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
61001475701	SR 68-LED Set 7,5W 30° xw blanco	2700K Blanco extra cálido
61001476201	SR 68-LED Set 7,5W 30° xw negro	2700K Blanco extra cálido
61001475401	SR 68-LED Set 7,5W 30° xw cromo mate	2700K Blanco extra cálido
61001476001	SR 68-LED Set 7,5W 30° xw aspecto acero inoxidable	2700K Blanco extra cálido
61001475501	SR 68-LED Set 7,5W 30° ww blanco	3000K Blanco cálido
61001476101	SR 68-LED Set 7,5W 30° ww negro	3000K Blanco cálido
61001475201	SR 68-LED Set 7,5W 30° ww cromo mate	3000K Blanco cálido
61001475801	SR 68-LED Set 7,5W 30° ww aspecto acero inoxidable	3000K Blanco cálido
61001475601	SR 68-LED Set 7,5W 30° nw blanco	4000K Blanco neutro
61001475301	SR 68-LED Set 7,5W 30° nw cromo mate	4000K Blanco neutro
61001475901	SR 68-LED Set 7,5W 30° nw aspecto acero inoxidable	4000K Blanco neutro

