

## R 68



Plana luminaria LED empotrable para un orificio de 68 mm R 68-LED 2,5W ww cromo mate



### Descripción:

LED-Foco empotrable, Carcasa de plástico, Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, Montaje rápido y sencillo mediante Ganchos de encaje, accesorios opcionales: regulable Transformador con Mando a distancia por radio o 1-10 V Regulador, Muelle de montaje atornillable para una sujeción segura en techos ligeros, Aro de montaje para la instalación sin orificio de empotrado.

**Conexión:** LED-Trafo DC 24V  
**Lichtfarbe:** 3000K Blanco cálido

**Ausstrahlungswinkel:** 53°

**Eficiencia energética:** LED: 98 lm/W; Leuchte: 185 lm/m (74 lm/W)

**Zeichen:** IP44, SK III

**Gewicht:** 0,08 kg

### Particularidades:

- Montaje enrasado en paneles de 16 mm
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24
- Tipo de construcción: Spot 760°
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP44 [con Taladro ciego]
- Regulable con un control compatible
- Color de la carcasa: Cromo mate


### R 68

| 53°  | Ø    | ww     | nw     |
|------|------|--------|--------|
| 0,5m | 420  | 652 lx | 752 lx |
| 1,0m | 840  | 163 lx | 188 lx |
| 1,5m | 1260 | 72 lx  | 84 lx  |
| 2,0m | 1680 | 41 lx  | 47 lx  |
| 2,5m | 2100 | 26 lx  | 30 lx  |

### Agujero



68mm

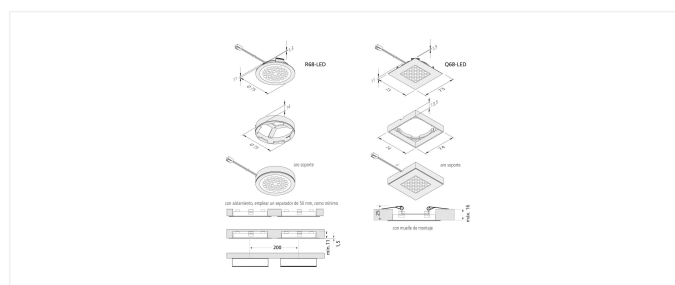

**N.º de artículo:**  
61001260206

disponibilidad restringida probable



## Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

| N.º de artículo | Denominación                              | Color de la luz     |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 61001260206     | R 68-LED 2,5W ww cromo mate               | 3000K Blanco cálido |
| 61001260208     | R 68-LED 2,5W ww aspecto acero inoxidable | 3000K Blanco cálido |
| 61001260306     | R 68-LED 2,5W nw cromo mate               | 4000K Blanco neutro |
| 61001260308     | R 68-LED 2,5W nw aspecto acero inoxidable | 4000K Blanco neutro |

