

Dim-2-Warm SR 68



luminaria con un color de luz más cálido al regular Dim-2-cálido SR 68 6,5W ww blanco



Descripción:

Orientable LED-Foco empotrable, Carcasa metálica, Cable de conexión 0,2 m con LED 350-Enchufe, Color de luz ww (blanco cálido) aprox. 3000 K se al Regular (solo con Regulador por corte de fase wämer (a 2000 K), Montaje rápido y sencillo mediante Bornes de resorte, Accesorios: pequeño runder phasendimmbarer Transformador para las 68er Taladro.

Conexión: LED-Trafo DC 350mA

Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido

Ausstrahlungswinkel: 43°

Eficiencia energética: LED: 93 lm/W; Leuchte: 455 lm/m (70 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,12 kg

Particularidades:

- Cardán orientable en 20°
- Carcasa metálica
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Apto para puestos de trabajo con pantalla. (UGR<19)
- Cable de conexión 0,2 m con LED 350-Enchufe
- Tipo de construcción: Spot 760°
- Transformador LED DC 350 mA
- Sistema de conexión: LED 350
- Grado de protección: IP44
- Regulable con un control compatible
- Versión ajustable
- Color de la carcasa: Blanco


Dim-2-Warm SR 68

44°	Ø	350mA
0,5m	400	3440 lx
1,0m	800	860 lx
1,5m	1200	382 lx
2,0m	1600	215 lx
2,5m	2000	138 lx

Agujero



68-74mm (ohne Ring)
68-84mm (mit Ring)

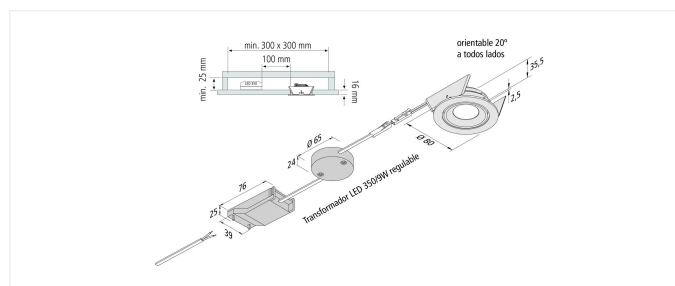

N.º de artículo:
20203010201

disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
20203010201	Dim-2-cálido SR 68 6,5W ww blanco
20203010206	Dim-2-cálido SR 68 6,5W ww cromo mate
20203010208	Dim-2-cálido SR 68 6,5W ww aspecto acero inoxidable

