

Dynamic FR 55



luminaria LED empotrable con luz de superficie y color de luz ajustable Dynamic FR 55-LED 3W negro



Descripción:

LED-Foco empotrable con Luz de superficie, Carcasa de plástico, Cable de conexión 2,5 m con enchufe Dynamic, Color de luz ajustable entre aprox. 2700 K y 5000 K, Montaje rápido y sencillo mediante Ganchos de encaje, accesorios opcionales: Aro de montaje para la instalación sin orificio de empotrado, Control mediante Inalámbrico-Mando a distancia o WiFi-Controller.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 2700 – 5000K (Dynamic) ajustable
Ausstrahlungswinkel: 110°
Eficiencia energética: LED: 113 lm/W; Leuchte: 210 lm/m (70 lm/W)
Zeichen: IP44, SK III
Gewicht: 0,07 kg

Particularidades:

- También para Montaje sobre chapa apto
- Sin puntos de luz visibles
- Color de luz: 2700 - 5000 K (Dynamic) ajustable
- Cable de conexión 2,5 m con enchufe Dynamic
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: Dynamic
- Grado de protección: IP44 [con Taladro ciego]
- Regulable con un control compatible
- Color de la carcasa: Negro


Dynamic FR 55

	110°	Ø	ww	nw	cw
0,5m		1428	312 lx	328 lx	344 lx
1,0m		2856	78 lx	82 lx	86 lx
1,5m		4284	35 lx	36 lx	38 lx
2,0m		5713	20 lx	21 lx	22 lx
2,5m		7141	12 lx	13 lx	14 lx

Agujero



55-58mm



N.º de artículo:
61001790103


disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
61001790103	Dynamic FR 55-LED 3W negro
61001790106	Dynamic FR 55-LED 3W cromo mate
61001790108	Dynamic FR 55-LED 3W aspecto acero inoxidable
61057830108	3er Set Dynamic FR 55-LED 3W aspecto acero inoxidable

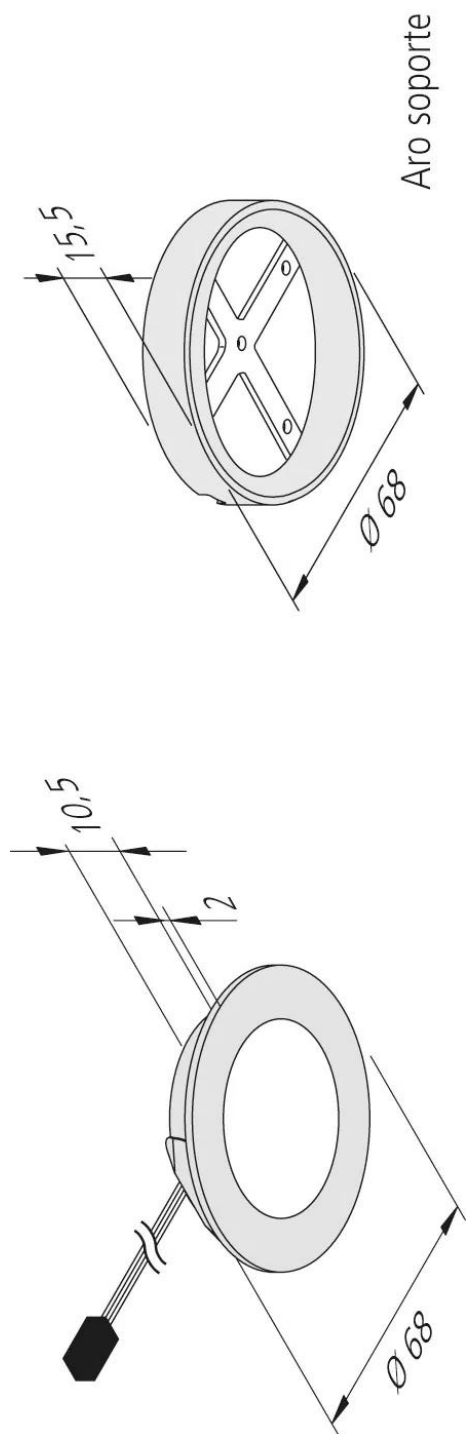

con aislamiento, emplear un separador de 50 mm, como mínimo

