
Dynamic FQ 68

luminaria LED empotrable con luz de superficie y color de luz ajustable Dynamic FQ 68-LED 4W negro



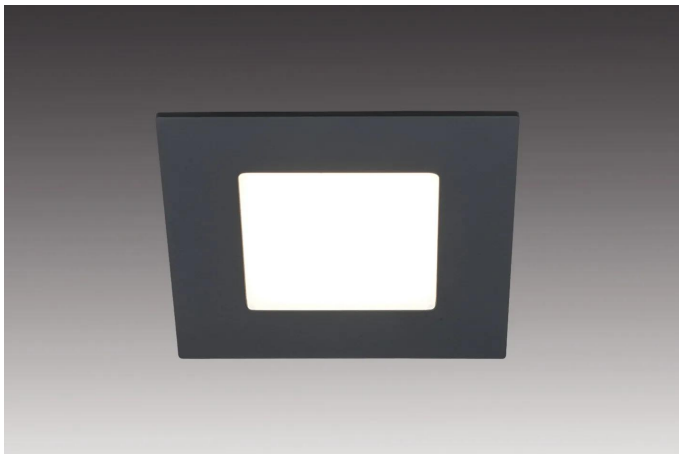


Descripción:
LED-Foco empotrable con Luz de superficie, Carcasa de plástico, Cable de conexión 2,5 m con enchufe Dynamic, Color de luz ajustable entre aprox. 2700 K y 5000 K, Montaje rápido y sencillo mediante Ganchos de encaje, accesorios opcionales: Muelle de montaje atornillable para una sujeción segura en techos ligeros, Aro de montaje para la instalación sin orificio de empotrado, Control mediante Inalámbrico-Mando a distancia o WiFi-Controller.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 2700 – 5000K (Dynamic) ajustable
Ausstrahlungswinkel: 110°
Eficiencia energética: LED: 113 lm/W; Leuchte: 270 lm/m (68 lm/W)
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP44, SK III
Gewicht: 0,07 kg

Particularidades:

- Montaje enrasado en paneles de 16 mm
- Sin puntos de luz visibles
- Color de luz: 2700 - 5000 K (Dynamic) ajustable
- Cable de conexión 2,5 m con enchufe Dynamic
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: Dynamic
- Grado de protección: IP44 [con Taladro ciego]
- Regulable con un control compatible
- Color de la carcasa: Negro

Dynamic FQ 68





	Ø	ww	nw	cw
0,5m	620	372 lx	400 lx	444 lx
1,0m	1240	93 lx	100 lx	111 lx
1,5m	1860	41 lx	44 lx	49 lx
2,0m	2480	23 lx	25 lx	28 lx
2,5m	3100	15 lx	16 lx	18 lx

Agujero



68mm





N.° de artículo:
61001660103

disponibilidad restringida probable

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.° de artículo	Denominación	Gehäusefarbe
61001660103	Dynamic FQ 68-LED 4W negro	Negro
61001660108	Dynamic FQ 68-LED 4W aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado

Dynamic FQ 68
Dynamic FQ 68-LED 4W negro

N.º de artículo: 61001660103

