


Dynamic SR 68



Orientable luminaria LED empotrable con color de luz ajustable Dynamic SR 68-LED 6,5W blanco

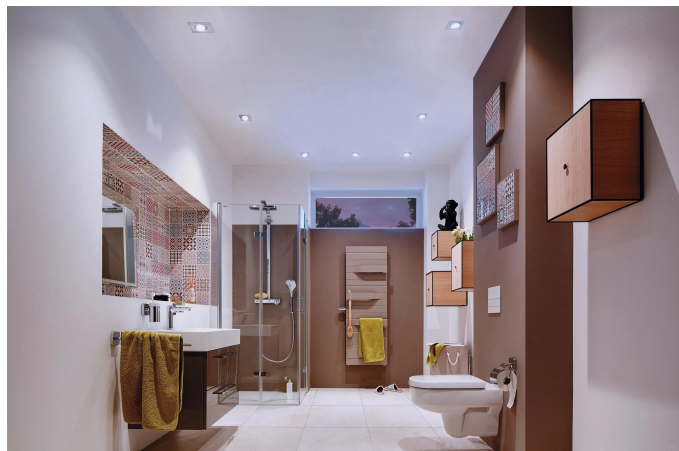

Descripción:

Orientable LED-Foco empotrable, Carcasa metálica, Cable de conexión 2,5 m con enchufe Dynamic, Color de luz ajustable entre aprox. 2700 K y 5000 K, Montaje rápido y sencillo mediante Bornes de resorte, Control mediante diversos Inalámbrico-Mandos a distancia, DALI o WiFi-Controller. Apto para puestos de trabajo con pantalla. (UGR<19).

Conexión: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 2700 – 5000K (Dynamic) ajustable

Ausstrahlungswinkel: 42°

Eficiencia energética: LED: 105 lm/W; Leuchte: 420 lm/m (65 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,15 kg

Particularidades:

- Cardán orientable en 20°
- Carcasa metálica
- Color de luz: 2700 - 5000 K (Dynamic) ajustable
- Apto para puestos de trabajo con pantalla. (UGR<19)
- Cable de conexión 2,5 m con enchufe Dynamic
- Tipo de construcción: Spot 760°
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: Dynamic
- Grado de protección: IP44
- Regulable con un control compatible
- Versión ajustable
- Color de la carcasa: Blanco


Dynamic SR 68

	42°	Ø	xw	nw	cw
0,5m		384	2744 lx	3160 lx	3128 lx
1,0m		768	686 lx	790 lx	782 lx
1,5m		1152	305 lx	351 lx	348 lx
2,0m		1535	172 lx	198 lx	196 lx
2,5m		1919	110 lx	126 lx	125 lx

Agujero



68-74mm (ohne Ring)
68-84mm (mit Ring)

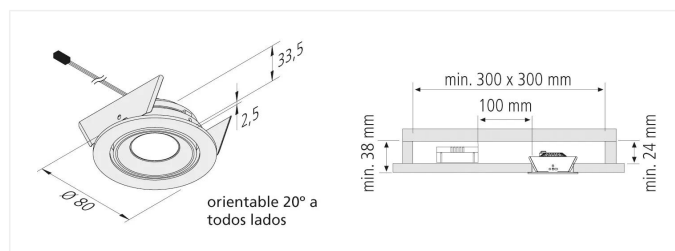

N.º de artículo:
20202750101

artículo disponible en stock



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
20202750101	Dynamic SR 68-LED 6,5W blanco
20202750106	Dynamic SR 68-LED 6,5W cromo mate
20202750108	Dynamic SR 68-LED 6,5W aspecto acero inoxidable

