
Dynamic FAQ 68

IP 44 · Dynamic

luminaria LED empotrable con luz de superficie y color de luz ajustable Dynamic FAQ 68-LED 3W negro



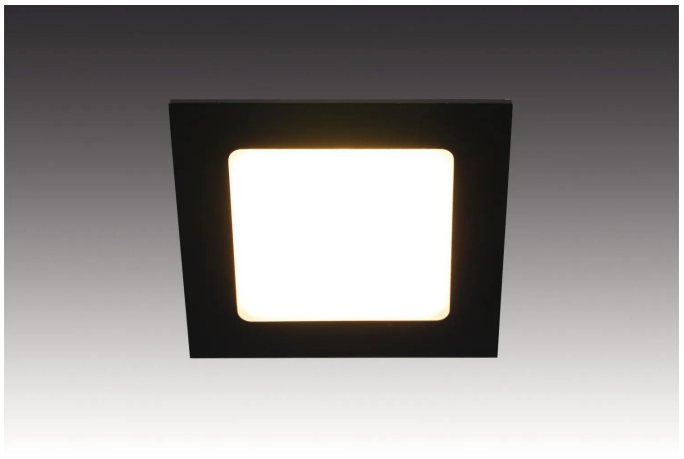


Descripción:
LED-Foco empotrable con Luz de superficie, Carcasa Metal, Cable de conexión 2,5 m con enchufe Dynamic am Foco enchufable, Color de luz ajustable entre aprox. 2700 K y 5000 K, Montaje rápido y sencillo mediante Ganchos de encaje, accesorios opcionales: Muelle de montaje atornillable para una sujeción segura en techos ligeros, Control con Mando a distancia por radio, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee o Casambi Controller.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 2700 – 5000K (Dynamic) ajustable
Ausstrahlungswinkel: 115°
Eficiencia energética: LED: 120 lm/W; Leuchte: 225 lm/m (75 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Zeichen: IP44, SK III
Gewicht: 0,1 kg

Particularidades:

- Carcasa metálica
- Montaje enrasado en paneles de 16 mm
- Sin puntos de luz visibles
- Color de luz: 2700 - 5000 K (Dynamic) ajustable
- Cable de conexión enchufable 2,5 m con enchufe Dynamic
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: Dynamic
- Grado de protección: IP44 [con Taladro ciego]
- Regulable con un control compatible
- Color de la carcasa: Negro

Dynamic FAQ 68





	Ø	xw	nw	cw
0,5m	1570	336 lx	352 lx	364 lx
1,0m	3139	84 lx	88 lx	91 lx
1,5m	4709	37 lx	39 lx	40 lx
2,0m	6279	21 lx	22 lx	23 lx
2,5m	7848	13 lx	14 lx	15 lx

Agujero



68mm





N.° de artículo:
20203195003

disponibilidad restringida probable

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.° de artículo	Denominación	Gehäusefarbe
20203195003	Dynamic FAQ 68-LED 3W negro	Negro
20203195008	Dynamic FAQ 68-LED 3W aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado

N.º de artículo: 20203195003

