

Dynamic FAQ 58



luminaria LED empotrable con luz de superficie y color de luz ajustable Dynamic FAQ 58-LED 3W aspecto acero inoxidable



Descripción:

LED-Foco empotrable con Luz de superficie, Carcasa Metal, Cable de conexión 2,5 m con enchufe Dynamic am Foco enchufable, Color de luz ajustable entre aprox. 2700 K y 5000 K, Montaje rápido y sencillo mediante Ganchos de encaje, Control con Mando a distancia por radio, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee o Casambi Controller.

Conexión: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 2700 – 5000K (Dynamic) ajustable

Ausstrahlungswinkel: 115°

Eficiencia energética: LED: 120 lm/W; Leuchte: 225 lm/m (75 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,09 kg

Particularidades:

- Carcasa metálica
- Montaje enrasado en paneles de 16 mm
- Sin puntos de luz visibles
- Color de luz: 2700 - 5000 K (Dynamic) ajustable
- Cable de conexión enchufable 2,5 m con enchufe Dynamic
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: Dynamic
- Grado de protección: IP44 [con Taladro ciego]
- Regulable con un control compatible
- Color de la carcasa: Aspecto acero inoxidable


Dynamic FAQ 58

	115°	Ø	xw	cw
0,5m		1570	352 lx	376 lx
1,0m		3139	88 lx	94 lx
1,5m		4709	39 lx	42 lx
2,0m		6279	22 lx	24 lx
2,5m		7848	14 lx	15 lx

Agujero



58mm

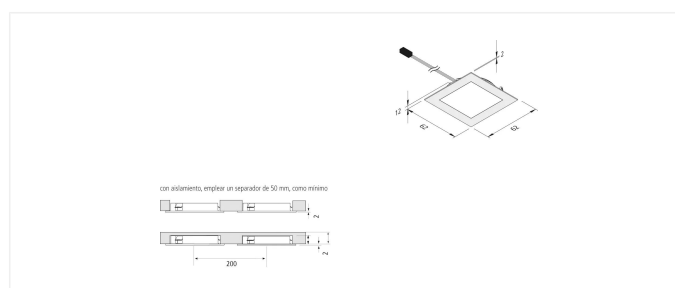

N.º de artículo:
20203165008


disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
20203165008	Dynamic FAQ 58-LED 3W aspecto acero inoxidable

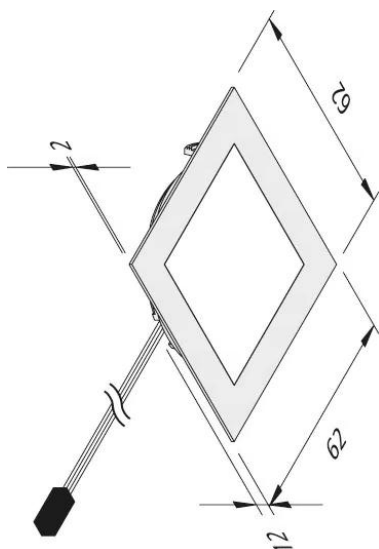

con aislamiento, emplear un separador de 50 mm, como mínimo

