

Panel W



Marco intercambiable con imán Panel W max. 2,7x1m 6500K aluminio anodizado



Descripción:

Alurahmen con Magnethalterung para el Acryl-Passepartout para rápido, sencillo Cambio del Posters. Para una homogene Iluminación se ab una Anchura > 450 mm zweiseitig eingespeist. Potencia: 13 W/m. Ab una Anchura de 450 mm: 26 W/m. Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24 (ab 60 W 2 Anschlussleitungen).


Conexión: LED-Trafo DC 24V

Eficiencia energética: LED: 160 lm/W; Leuchte: 270 lm/m (75 lm/W)

Zeichen: IP20, SK III

Particularidades:

- Las LED Einspeisung befindet immer sobre el längeren Página (L)
- Para una homogene Iluminación se ab una Anchura > 450 mm zweiseitig eingespeist
- Wechselrahmen con Magnet
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- Potencia: 13 W/m. Ab una Anchura de 450 mm: 26 W/m
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible
- Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24 (ab 60 W 2 Anschlussleitungen)
- Color de la carcasa: Aluminio anodizado

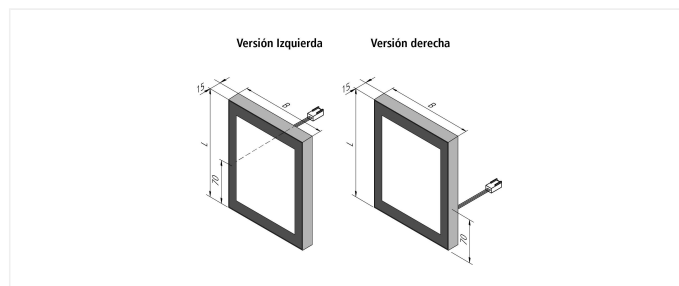

N.º de artículo:
9999999999

artículo disponible en stock




Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
9999999999	Panel W max. 2,7x1m 6500K aluminio anodizado

Versión derecha

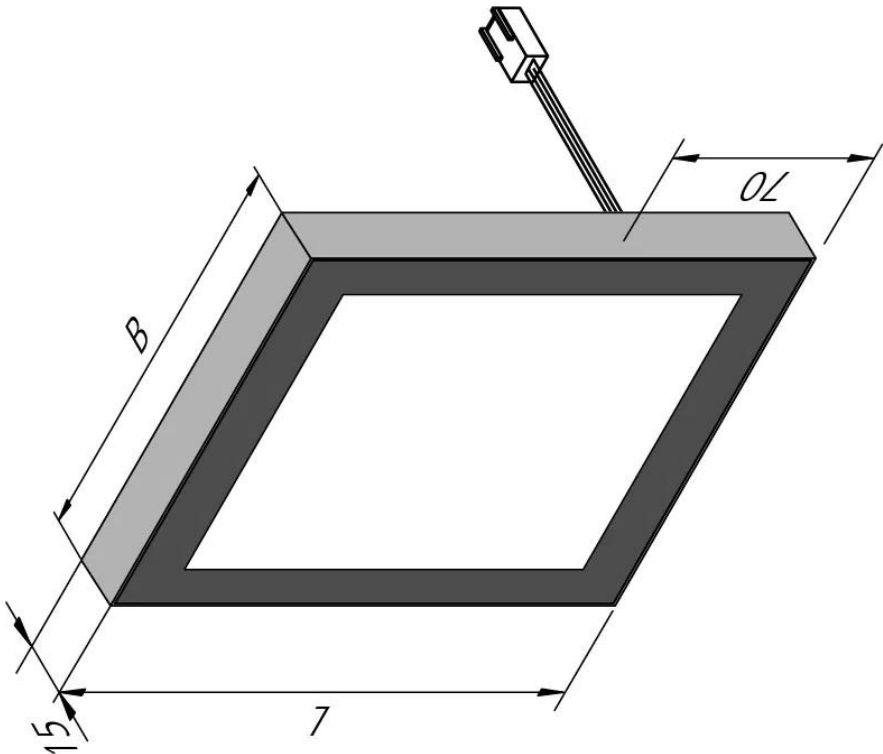

Versión Izquierda

