

LED Track 24V

LED-2-Link perfil de superficie y de esquina Casquillo de montaje LED perfil de superficie negro



Descripción:

Manguito de montaje para verticales Montaje del Aufbauprofils 15/13 mm, necesario Accesorios: Tapa final para oben Cubierta y LED 24 Cable de interconexión como Conexión para LED 2 Link Flood o Pixel. Para Fijación compatible Componentes en el LED-2-Link-System.


Conexión: N/A

Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido

Gewicht: 0,02 kg

Particularidades:


- Para Fijación compatible Componentes en el LED-2-Link-System
- 24 mm Profundidad de empotramiento para 28 mm Taladro
- Color de la carcasa: Negro

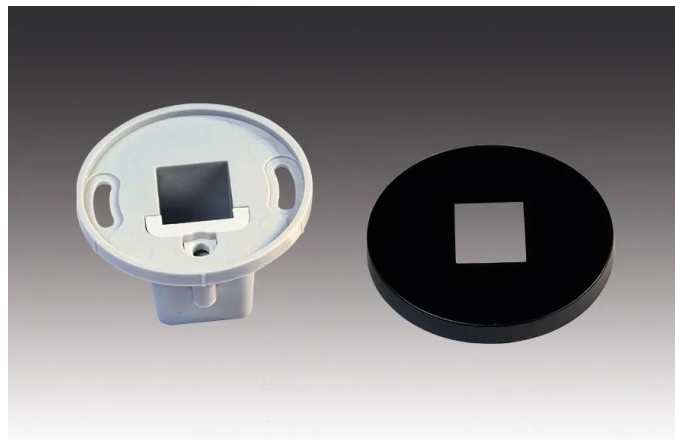

Agujero



28mm

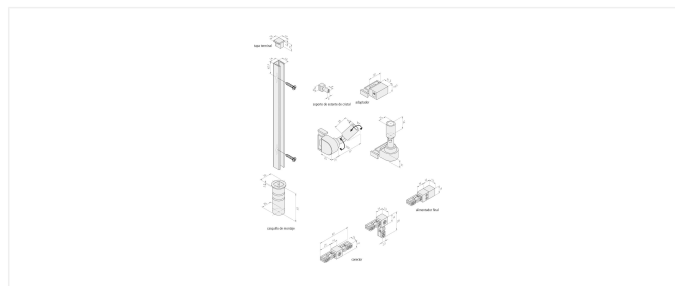

N.º de artículo:
61500030003

disponibilidad restringida probable




Versiones disponibles


Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Grado de protección	Sistema de enchufe	Carcasa de metal	Clase de protección	Diámetro de perforación	Conexión	Color de la luz	Ángulo del haz	Eficiencia energética
20202560302	LED Track Point S 1,5W ww negro	IP20	LED 24	No	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	3000K Blanco cálido	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202560702	LED Track Point S 1,5W ww aluminio anodizado	IP20	LED 24	No	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	3000K Blanco cálido	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202560303	LED Track Point S 1,5W nw negro	IP20	LED 24	No	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	4000K Blanco neutro	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202560703	LED Track Point S 1,5W nw aluminio anodizado	IP20	LED 24	No	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	4000K Blanco neutro	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202560301	LED Track Point S 1,5W cw negro	IP20	LED 24	No	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	5000K Blanco frío	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202560701	LED Track Point S 1,5W cw aluminio anodizado	IP20	LED 24	No	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	5000K Blanco frío	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
LED-2-Link - Vitrinprofil		N/A	-	No	N/A	-	-	N/A	-	-
61500032703	LED Perfil para vitrina 1m	N/A	N/A	Si	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032763	LED Perfil para vitrina 2,95m 5er Set	N/A	N/A	Si	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032701	LED Perfil para vitrina 1m	N/A	N/A	Si	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032761	LED Perfil para vitrina 2,95m 5er Set	N/A	N/A	Si	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
LED-2-Link - Haltearm		IP20	-	No	-	-	-	N/A	-	-
61500032913	LED-2-Link brazo de soporte 300mm con cable de conexión 2,5m max. 48W	IP20	N/A	Si	-	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032903	LED-2-Link brazo de soporte 300mm sin cable de conexión	N/A	N/A	Si	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032911	LED-2-Link brazo de soporte 300mm con cable de conexión 2,5m max. 48W	IP20	N/A	Si	-	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032901	LED-2-Link brazo de soporte 300mm sin cable de conexión	N/A	N/A	Si	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-


LED-2-Link - Montagehülse		N/A	-	No	N/A	-	-	N/A	-	-
61500030003	Casquillo de montaje LED perfil de superficie negro	N/A	N/A	Si	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500030007	Casquillo de montaje LED perfil de superficie aluminio anodizado	N/A	N/A	Si	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
LED-2-Link - Abdeckprofil 15 mm		N/A	-	No	N/A	-	-	N/A	-	-
61500032813	Perfil de cubierta LED 15 mm 1 m	N/A	N/A	No	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032863	LED Perfil de cubierta 15mm 2,95m 5er Set	N/A	N/A	No	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032810	Perfil de cubierta LED 15 mm 1 m	N/A	N/A	No	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032861	LED Perfil de cubierta 15mm 2,95m 5er Set	N/A	N/A	No	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-




tapa terminal






casquillo de montaje




adaptador



soporte de estante de cristal



alimentador final



conector

