


## Controlador Dynamic 24V - DALI



Para controlar el color de la luz de blanco extracálido a blanco frío 24V Dynamic-Controller DALI-DT6 120W con distribuidor de 2x12 vías

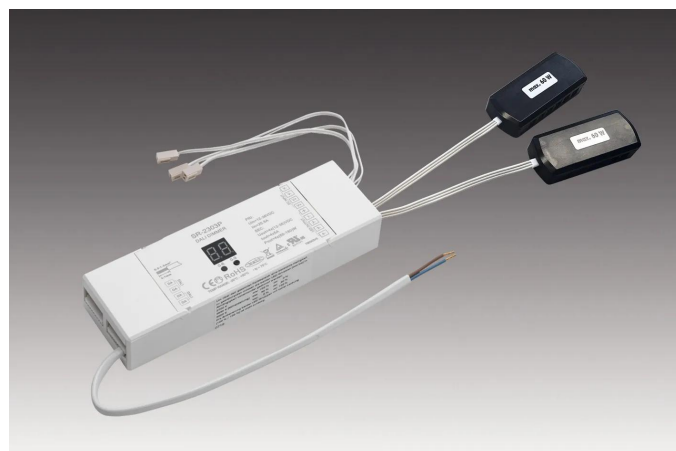

### Descripción:

24 V Dynamic-Controller para Regular, Conmutar y Cambio del color de luz de Dynamic-Luminarias a 120 W mediante DALI-DT6. Para la conexión a sistemas de control complejos y sistemas de bus DALI. Con 0,3 m Cable de regulación y Punteras de cable, Cable de conexión, 2 x distribuidor de 12 vías y Memory-Función. Para Dynamic-Luminarias con enchufe Dynamic.

**Conexión:** LED-Trafo DC 24V

**Lichtfarbe:** N/A

**Zeichen:** IP20, SK III

**Gewicht:** 0,125 kg

### Particularidades:

- Cable de regulación 0,3 m con Punteras de cable / con 2 x distribuidor de 12 vías
- 24 V DC
- Listo para conectar y disponible opcionalmente para cualquier instalación nueva o ampliación posterior del sistema existente
- Para la conexión a sistemas de control complejos y sistemas de bus DALI
- Versión DALI-DT6
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP20
- Para Dynamic-Luminarias con enchufe Dynamic

**N.º de artículo:**  
61500050533

artículo disponible en stock



## Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

| N.º de artículo | Denominación                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 61500050568     | 24V Dynamic-Controller DALI-DT8 120W con distribuidor de 2x12 vías |
| 61500050533     | 24V Dynamic-Controller DALI-DT6 120W con distribuidor de 2x12 vías |