


Controlador Dynamic 24V - Radio



Dynamic-controlador 24 V DC con mando a distancia por radio de 4 canales incluido 24V Dynamic-Controller Funk 75W incl. Einbau-mando a distancia por radio aspecto acero inoxidable

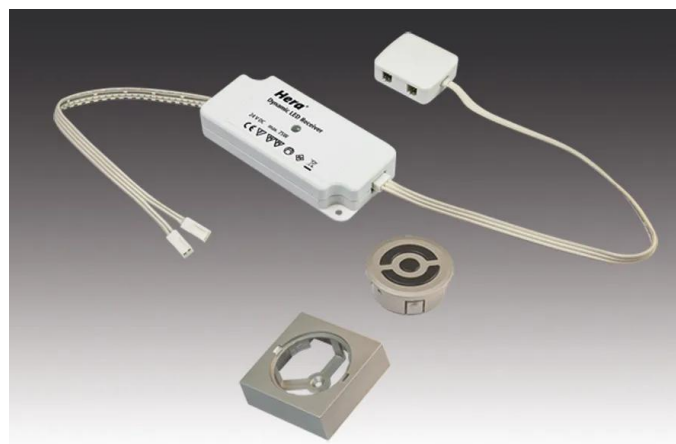

Descripción:

Dynamic-Controller 24 V DC con beiliegender Empotrado-Mando a distancia por radio en Aspecto acero inoxidable, para Taladro en madera 35 mm Diámetro y min. 12 mm de profundidad, Con función de memoria (el estado anterior se restablece tras desconectar la red), incl. Pila, Cable de conexión con dos LED 24-Enchufes y distribuidor de 12 vías para las Luminarias. Esta variante está diseñada para una potencia de 75 W.

Conexión: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: N/A

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,08 kg

Particularidades:

- 24 V DC
- Listo para conectar y optional para jede Neuinstallation o nachträgliche Ampliación del bestehenden Systems
- Con Memory-Función (después de Desconexión de la red se las anterior Color de luz y brillo de nuevo hergestellt) Mandos a distancia por radio para Regular, Conmutar y Ajustar el Color de luz
- Mandos a distancia por radio para Regular, Conmutar y Ajustar el Color de luz
- Empotrado-Mando a distancia por radio para Taladro en madera Ø 35 mm min. 12 mm de profundidad incl. Aufbaugehäuse en Aspecto acero inoxidable o para los Uso en Standard-Tomas
- Con una Mando a distancia o. por Canal pueden libremente muchos Controlador inalámbrico en paralelo controlados se
- Todos Controller con Soft Off? y Multicontrol? (ello pueden Hasta 7 diferentes Transmisor sobre un Controller vinculado se) DALI Controller
- Para la conexión a sistemas de control complejos y sistemas de bus BLE Controller (Bluetooth Low Energy)
- Controlable über cualquier iOS o Android Smartphone o Tablet (con gratuita Meshle-App)
- Alcance Interiores Hasta 15 m (Mesh-Red)
- Escenas de libre programación
- Muy sencillo Installation mediante Plug & Play Componentes y Sistemas de conexión
- Puede utilizarse individualmente como control autónomo
- Hasta 30 Controller conectar automáticamente entre sí y pueden via Bluetooth en el App controlado se
- Incl. Timer-Función (individuales Un- y Horarios de desconexión)
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: Dynamic

N.º de artículo:
61500050534

disponibilidad restringida probable



- Grado de protección: IP20
- Como necesario Zubeh?r Para cambio de color, regulación y conmutación con distribuidor de 12 vías otras Dynamic-Controller (u.a. BLE + DALI) Página [286405]
- Para Dynamic-Luminarias con enchufe Dynamic
- 24 V DC / f?r Dynamic-Luminarias con enchufe Dynamic
- Listo para conectar y optional f?r jede Neuinstallation o nachtr?gliche Ampliación del bestehenden Systems
- UP Inalámbrico-Pulsador-Módulo para Regular, Conmutar y Ajustar el Color de luz con handels?blichem Pulsador (Alcance 15 m / con W?nden y Techos reducido)
- 4 Canal-Mando a distancia por radio incl. Master-Pulsador y Soporte de pared, también combinable con Dimm-Controladores
- Montaje en superficie-Mando a distancia por radio con Soporte de pared
- Empotrado-Mando a distancia por radio f?r Taladro en madera ? 35 mm min. 12 mm de profundidad incl. Aufbaueh?use en aspecto acero inoxidable o f?r los Uso en Standard-Tomas
- Con una Mando a distancia o. por Canal k?nnen libremente muchos Controlador inalámbrico en paralelo controlados se
- Todos Controller con?Soft Off? y?Multicontrol? (ello k?nnen Hasta 7 diferentes Transmisor sobre un Controller vinculado se) DALI Controller
- Hasta 30 Controller conectar automáticamente entre sí y k?nnen vía Bluetooth en el App controlado se
- Como necesario Zubeh?r f?r Cambio de color, Regular y Conmutar con distribuidor de 12 vías otras Dynamic-Controller (u.a. BLE + DALI) Página [286405]
- Color de la carcasa: Aspecto acero inoxidable

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
61500050530	24V Controlador dinámico 75W incl. radiomando de montaje negro
61500050529	24V Controlador dinámico 75W incl. radiomando de superficie negro
20805003015	24V Dynamic-Controller radio 75W incl. módulo pulsador radio empotrado
61500050534	24V Dynamic-Controller Funk 75W incl. Einbau-mando a distancia por radio aspecto acero inoxidable
61500050532	24V Controlador dinámico radio 75W incl. mando a distancia radio de 4 canales negro
61500050531	24V Dynamic-Controller Funk 75W incl. Anbau-mando a distancia por radio aspecto acero inoxidable
20805003012	24V Controlador dinámico 75W sin radiomando