
Controlador Dynamic 24V - Táctil

IP 20 | Dynamic

para controlar el color de la luz (de blanco extracálido a blanco frío) 24V Dynamic-Controller Touch 48W con 3 puentes de soldadura

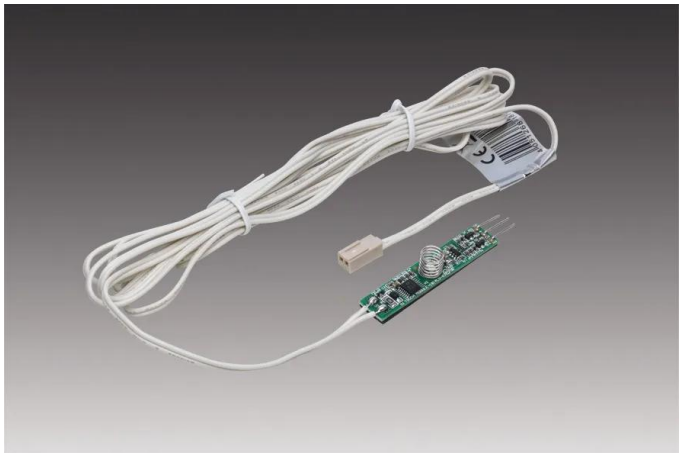

Descripción:
Touch-Controller para Conmutar y Steuern de 24 V Dynamic Tapes, para Anlöten o. para Auswahl en el Configurador. Esta variante está diseñada para una potencia de 48 W. Con función de memoria (el color de luz y el brillo anteriores se restablecen tras desconectar la red).

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: N/A
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP20, SK II
Gewicht: 0,03 kg

N.° de artículo:
20805005011

disponibilidad restringida probable

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

Particularidades:

- Para Auswahl en el Configurador
- 24 V DC
- Listo para conectar y disponible opcionalmente para cualquier instalación nueva o ampliación posterior del sistema existente
- Con función de memoria (el color de luz y el brillo anteriores se restablecen tras desconectar la red)
- Mandos a distancia por radio para Regular, Conmutar y Ajustar el Color de luz
- Con una Mando a distancia o. por Canal pueden libremente muchos Controlador inalámbrico en paralelo controlados se
- Todos Controller con „Soft Off" y „Multicontrol" (ello pueden Hasta 7 diferentes Transmisor sobre un Controller vinculado se)
- DALI Controller
- Para la conexión a sistemas de control complejos y sistemas de bus
- BLE Controller (Bluetooth Low Energy)
- Controlable mediante cualquier iOS o Android Smartphone o Tablet (con gratuita Meshle-App)
- Alcance Interiores Hasta 15 m (Mesh-Red)
- Escenas de libre programación
- Muy sencillo Installation mediante Plug & Play Componentes y Sistemas de conexión
- Puede utilizarse individualmente como control autónomo
- Hasta 30 Controller conectar automáticamente entre sí y pueden via Bluetooth en el App controlado se
- Incl. Timer-Función (individuales Un- y Horarios de desconexión)
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: Dynamic
- Grado de protección: IP20
- Para Dynamic-Luminarias con enchufe Dynamic
- UP Inalámbrico-Pulsador-Módulo para Regular, Conmutar y Ajustar el Color de luz con convencional Pulsador (Alcance 15 m /

con Paredes y Techos reducido)
- 4 Canal-Mando a distancia por radio incl. Master-Pulsador y Soporte de pared, también combinable con Dimm-Controladores
- Montaje en superficie-Mando a distancia por radio con Soporte de pared
- Empotrado-Mando a distancia por radio para Taladro en madera ø 35 mm min. 12 mm de profundidad incl. Carcasa de superficie en aspecto acero inoxidable o para los Uso en Standard-Tomas

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Gehäusefarbe
20805005011	24V Dynamic-Controller Touch 48W con 3 puentes de soldadura	Aluminio anodizado