Mini sensor de movimiento - PIR 4

mini detector de movimiento sin función crepuscular Mini detector de movimiento PIR 4 60W con 2 puentes de soldadura

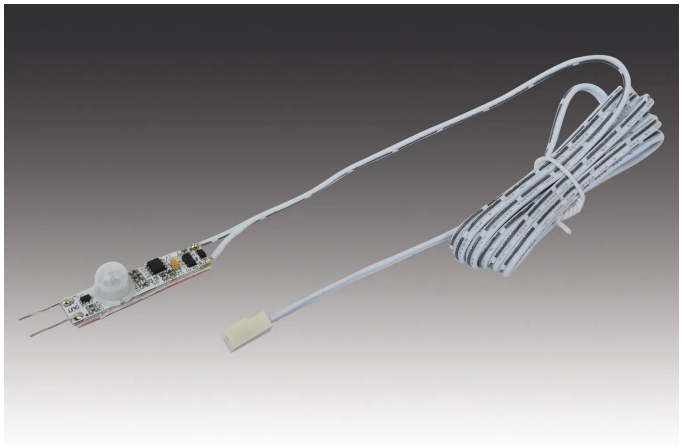

Descripción:
Mini Detector de movimiento para Conexión a 24 V Tapes, para Anlöten o. para Auswahl en el Configurador, Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24, 2 Lötbrücken para Tape, Tiempo de retardo de 3 Minuten. Esta variante está diseñada para una potencia de 60 W.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: N/A
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,03 kg

N.º de artículo:
61500051021

disponibilidad restringida probable

Particularidades:

- 2,5 m Enchufe LED 24
- Para Auswahl en el Configurador
- Clase de protección III
- PIR 1: 220–240 V / 50–60 Hz // PIR 2-4: 24 V DC
- Einstellbare Tiempo de retardo: 10 sek. a 3 min. (PIR 3+4: 3 min.)
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP20
- PIR 4: El Detector de movimiento puede en el Configurador seleccionado se y se vor el Tape en el Profil gesetzt (máx. 60 W)
- PIR 1S: El Detector de movimiento se en el lado primario entre Transformador y Toma de corriente conectado (máx. 300 W)
- PIR 2S: El Detector de movimiento se sekundärseitig entre LED 24 V Luminaria y LED 24 V Transformador conectado (máx. 120 W)
- PIR 3: El Detector de movimiento se sekundärseitig entre LED 24 V Luminaria y LED 24 V Transformador conectado (máx. 120 W). Ello pueden Hasta 4 Cabezales de sensor sobre Un Detector de movimiento vinculado se. Por Cabezal de sensor pueden Hasta 3 Detector de movimiento vinculado se. Alcance 11 m

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Gehäusefarbe
61500051021	Mini detector de movimiento PIR 4 60W con 2 puentes de soldadura	Aluminio anodizado