


Wall



230V flush-mounted wall recessed luminaire for 68mm hole Wall I Down 1,8W acero inoxidable RAL 9016

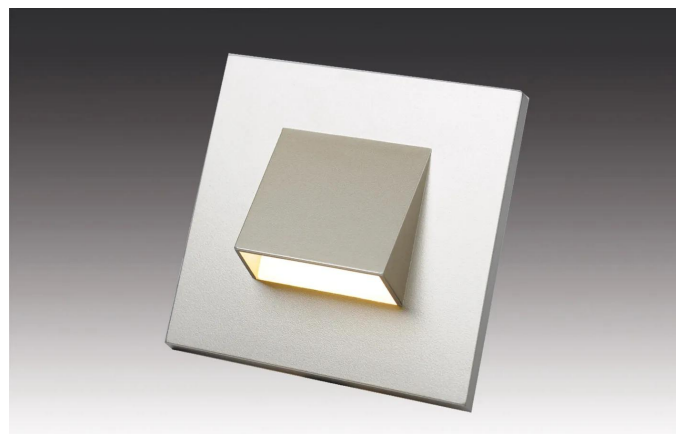

Descripción:

LED recessed wall light, simple installation in standard flush-mounted and cavity wall boxes, direct connection to 230V with integrated through-wiring, no visible light points; versions "I" with integrated invisible motion detector (run-on time: 3 min.)

Conexión: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Vida útil: L70/B10 >= 60.000h
Lichtfarbe: 3000K blanco cálido
Ausstrahlungswinkel: 120°
Eficiencia energética: LED: 105 lm/W; luminaire: 50 / 90 lm (55 / 50 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Reproducción de colores: Ra/CRI >= 84
Zeichen: CE, MM, ENEC18, IP20, SK I
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,07 kg


Particularidades:

- Instalación sencilla y rápida en cajas de empotrar y de pared hueca estándar
- conexión directa a 230V con cableado pasante integrado
- sin puntos de luz visibles
- NOVEDAD: versiones "I" con detector de movimiento invisible integrado (tiempo de funcionamiento: 3 min.)

Agujero



68mm



N.º de artículo:
20202722208

disponibilidad restringida probable

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la carcasa
20202721108	Wall Up & Down 1,8W acero inoxidable RAL 9016	Aspecto acero inoxidable
20202720103	Wall F 1,8W negro RAL 9016	Negro
20202720403	Wall IF 1,8W negro RAL 9016	Negro
20202722201	Wall I Down 1,8W blanco RAL 9016	Blanco
20202722208	Wall I Down 1,8W acero inoxidable RAL 9016	Aspecto acero inoxidable

