# FR 65/205

IP 20

Dimmbare An-/luminaria empotrable para orificios de 65 a 205 mm  FR 65/205-LED 18W ww blanco






**Descripción:**
Un- / Foco de superficie con Luz de superficie Carcasa de plástico, incl. Borne de conexión para 230 V con cableado pasante integrado, Color de luz ww (blanco cálido) aprox. 3000 K, Montaje rápido y sencillo mediante ajustable Bornes de resorte para Orificios de 65 a 205 mm, regulable con Regulador por corte de fase. La superficie luminosa uniforme permanece sin puntos de luz visibles.

**Conexión:** 220 - 240V / 50 - 60Hz
**Lichtfarbe:** 3000K Blanco cálido
**Ausstrahlungswinkel:** 115°
**Eficiencia energética:** LED: 110 lm/W; Leuchte: 1170 lm/m (65 lm/W)
**Energieeffizienzklasse:** N/A
**Zeichen:** IP20, SK II
**Gewicht:** 0,37 kg

**Particularidades:**

- Conexión directa a 230 V con cableado pasante integrado
- Sin puntos de luz visibles
- Ajustable Muelle de montaje para todos Orificios de 65 a 205 mm
- Recomendado Fases-Regulador: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1731DD o 1711DE o Sygonix 33594R
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Incl. Borne de conexión para 230 V con cableado pasante integrado
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible
- Color de la carcasa: Blanco

FR 65/205





| | Ø | xw | ww | nw |
|---|---|---|---|---|
| 0,5m | 1600 | 1580 lx | 1660 lx | 1744 lx |
| 1,0m | 3100 | 395 lx | 415 lx | 436 lx |
| 1,5m | 4700 | 176 lx | 184 lx | 194 lx |
| 2,0m | 6300 | 99 lx | 104 lx | 109 lx |
| 2,5m | 7800 | 63 lx | 66 lx | 70 lx |

Agujero



65-205mm

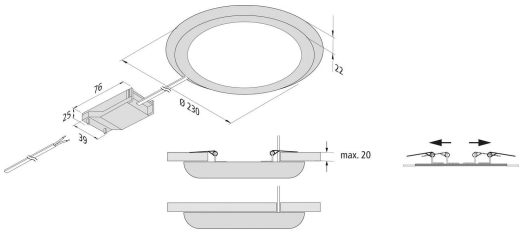


**N.° de artículo:**
20203070102

disponibilidad restringida probable

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

## Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

| N.° de artículo | Denominación | Gehäusefarbe | Color de la luz |
|---|---|---|---|
| 20203070103 | FR 65/205-LED 18W xw blanco | Aluminio anodizado | 2700K Blanco extra cálido |
| 20203070603 | FR 65/205-LED 18W xw cromo mate | Chrom-matt | 2700K Blanco extra cálido |
| 20203070102 | FR 65/205-LED 18W ww blanco | Aluminio anodizado | 3000K Blanco cálido |
| 20203070602 | FR 65/205-LED 18W ww cromo mate | Chrom-matt | 3000K Blanco cálido |
| 20203070101 | FR 65/205-LED 18W nw blanco | Aluminio anodizado | 4000K Blanco neutro |
| 20203070601 | FR 65/205-LED 18W nw cromo mate | Chrom-matt | 4000K Blanco neutro |

N.º de artículo: 20203070102

