
LED-2-Link Flood

IP 20 | LED 24

luminaria lineal de sistema con luz de superficie homogénea LED-2-Link Flood 4,8W ww 300mm aluminio anodizado



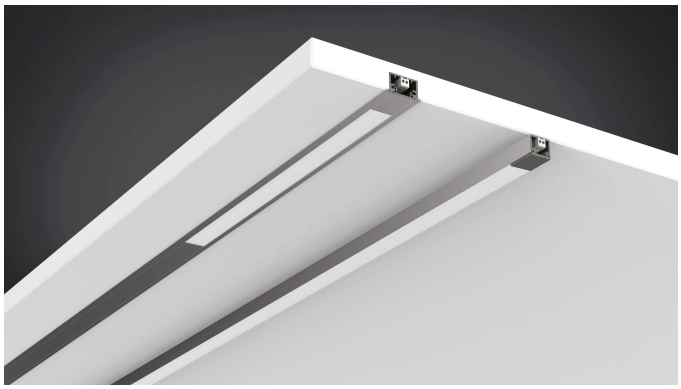


Descripción:
Conectable en línea Luz de superficie Barra luminosa, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, Cable pasante con enchufe LED 24 y toma LED 24, accesorios opcionales: Diversos Un y Montaje en superficie-Profile y combinable con diferentes tipos de luminarias, Controlador de regulación con Mando a distancia por radio, 1-10 V, DALI, ZigBee, Sonar o WiFi Control. Color de luz: 3000 K blanco cálido.

Conexión:	LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe:	3000K Blanco cálido
Ausstrahlungswinkel:	120°
Eficiencia energética:	LED: 107 lm/W; Leuchte: 935 lm/m (58 lm/W)
Energieeffizienzklasse:	G
Zeichen:	IP20, SK III
Gewicht:	0,03 kg

Particularidades:

- Sin puntos de luz visibles
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Cable pasante con Enchufe LED 24 y Conector hembra LED 24
- Incl. Perfil de cubierta muy mate
- Incl. 2 x 25 mm Alu Perfil de cubierta
- Ángulo de apertura 120°
- Tipo de construcción: Linear-Luminaria
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible
- Potencia máx.: 60 W por cable de conexión
- Color de la carcasa: Aluminio anodizado

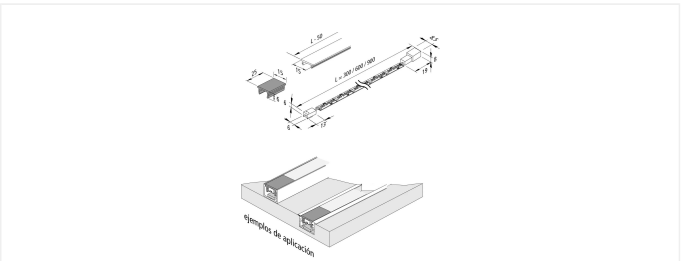

N.° de artículo:
61002160102

disponibilidad restringida probable

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Gehäusefarbe	Color de la luz
61002160302	LED-2-Link Flood 4,8W ww 300mm negro	Negro	3000K Blanco cálido
61002160102	LED-2-Link Flood 4,8W ww 300mm aluminio anodizado	Aluminio anodizado	3000K Blanco cálido
61002160303	LED-2-Link Flood 4,8W nw 300mm negro	Negro	4000K Blanco neutro
61002160103	LED-2-Link Flood 4,8W nw 300mm aluminio anodizado	Aluminio anodizado	4000K Blanco neutro
61002161302	LED-2-Link Flood 10,4W ww 600mm negro	Negro	3000K Blanco cálido
61002161102	LED-2-Link Flood 10,4W ww 600mm aluminio anodizado	Aluminio anodizado	3000K Blanco cálido
61002161303	LED-2-Link Flood 10,4W nw 600mm negro	Negro	4000K Blanco neutro
61002161103	LED-2-Link Flood 10,4W nw 600mm aluminio anodizado	Aluminio anodizado	4000K Blanco neutro
61002162302	LED-2-Link Flood 16,1W ww 900mm negro	Negro	3000K Blanco cálido
61002162102	LED-2-Link Flood 16,1W ww 900mm aluminio anodizado	Aluminio anodizado	3000K Blanco cálido
61002162303	LED-2-Link Flood 16,1W nw 900mm negro	Negro	4000K Blanco neutro
61002162103	LED-2-Link Flood 16,1W nw 900mm aluminio anodizado	Aluminio anodizado	4000K Blanco neutro

N.º de artículo: 61002160102

