
Tiny Tube Bridge

IP 20 | LED 24

Mini Vitrinenluminarias con solo 8 mm de diámetro Tiny Tube Bridge Pier L+R negro



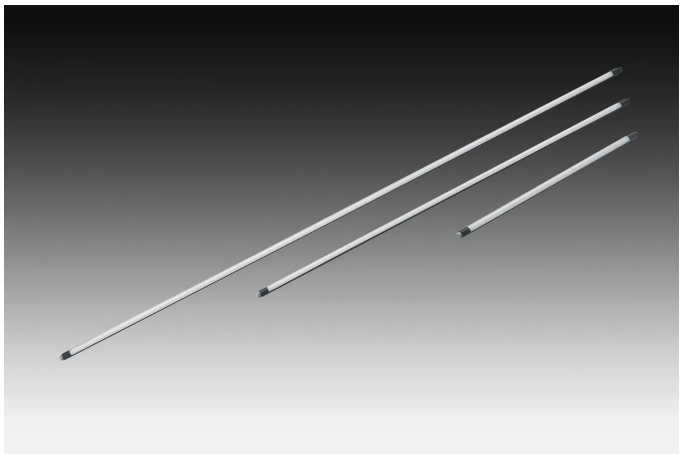


Descripción:
Haltearm Links + Derecha Con cable de conexión para alojar Tiny Tube Bridge LED Stäben, con Bridge Pier T optional como Mittelstück verlängerbar. Para Conexión compatible Componentes en el Tiny Tube Bridge-System. Cable de conexión 2,3 m con Enchufe LED 24.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Blanco neutro
Ausstrahlungswinkel: 126°
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,15 kg

Particularidades:

- Para Conexión compatible Componentes en el Tiny Tube Bridge-System
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP20
- Altura continuamente ajustable
- Cable de conexión 2,3 m con Enchufe LED 24
- Color de la carcasa: Negro


Tiny Tube Bridge

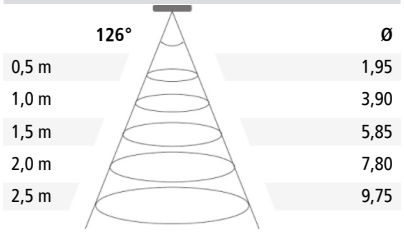

Agujero



14 mm



N.° de artículo:
20203604003

disponibilidad restringida probable

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.° de artículo	Denominación	Gehäusefarbe	Eficiencia energética
20203604003	Tiny Tube Bridge Pier L+R negro	Negro	-
20203605003	Tiny Tube Bridge Pier T negro	Negro	-
20203603003	Tiny Tube Bridge 254mm 3,0W nw negro	Negro	LED: 120 lm/W; Leuchte: 309 lm/m (103 lm/W)
20203603013	Tiny Tube Bridge 544mm 6,3W nw negro	Negro	LED: 120 lm/W; Leuchte: 649 lm/m (103 lm/W)
20203603023	Tiny Tube Bridge 844mm 9,5W nw negro	Negro	LED: 120 lm/W; Leuchte: 980 lm/m (103 lm/W)

N.º de artículo: 20203604003

