

Pipe



Luz de construcción de aluminio giratoria a 360° LED Pipe 1210mm 30,0W ww



Descripción:

Rotating, round LED surface-mounted luminaire with 14mm diameter, housing aluminum, 25mm supply cable with LED 24 plug and 25mm connection cable with LED 24 socket, easy installation with incl. screws, colour appearance ww (warm white) approx. 3000K, optional accessories: magnet holding clip, dim controller with remote control, DALI or 1-10V dim controller with remote control, DALI or 1-10V

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Vida útil: L70/B10 >= 50.000h
Lichtfarbe: 3000K blanco cálido
Ausstrahlungswinkel: 100°
Eficiencia energética: LED 113 lm/W; Luminaria: 1530 lm/m (61 lm/W)


Energieeffizienzklasse: G
Reproducción de colores: Ra/CRI >= 95
Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,28 kg

Particularidades:

- LEDs giratorios a 360°
- máx. 60 W por línea de conexión
- montaje con tornillos en madera o con soporte magnético como accesorio

Pipe

	100°	Ø	xw	nw	cw
0,5m		590	2580 lx	2660 lx	2740 lx
1,0m		1180	645 lx	665 lx	685 lx
1,5m		1770	287 lx	296 lx	304 lx
2,0m		2360	161 lx	166 lx	171 lx
2,5m		2950	103 lx	106 lx	110 lx

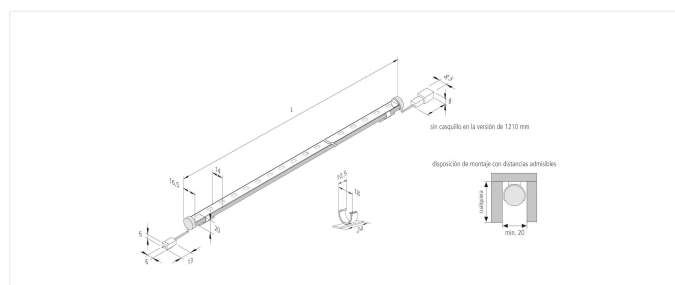

N.º de artículo:
61001490402

disponibilidad restringida probable

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
61001491103	LED Pipe 310mm 7,5W xw	2700K blanco extra cálido
61001491203	LED Pipe 610mm 15,0W xw	2700K blanco extra cálido
61001491303	LED Pipe 910mm 22,5W xw	2700K blanco extra cálido
61001490403	LED Pipe 1210mm 30,0W xw	2700K blanco extra cálido
61001491102	LED Pipe 310mm 7,5W ww	3000K blanco cálido
61001491202	LED Pipe 610mm 15,0W ww	3000K blanco cálido
61001491302	LED Pipe 910mm 22,5W ww	3000K blanco cálido
61001490402	LED Pipe 1210mm 30,0W ww	3000K blanco cálido
61001491101	LED Pipe 310mm 7,5W nw	4000K blanco neutro
61001491201	LED Pipe 610mm 15,0W nw	4000K blanco neutro
61001491301	LED Pipe 910mm 22,5W nw	4000K blanco neutro
61001490401	LED Pipe 1210mm 30,0W nw	4000K blanco neutro

