

Pipe F



Luz de construcción de aluminio homogénea, giratoria a 360° LED Pipe F 1210mm 22,3W nw



Descripción:

Rotating, round LED surface-mounted luminaire with homogeneous planar light, housing aluminum, supply cable 25mm with LED 24 plug and connecting cable 25mm with LED 24 socket, easy installation with enclosed screws, colour appearance nw (neutral white) approx. 4000K, optional accessories: magnet holding clip, dim controller with remote control, DALI or 1-10V dim controller with remote control, DALI or 1-10V

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Vida útil: L70/B10 >= 60.000h
Lichtfarbe: 4000K blanco neutro
Ausstrahlungswinkel: 120°
Eficiencia energética: LED 107 lm/W; Luminaria: 1100 lm/m (51 lm/W)


Energieeffizienzklasse: G
Reproducción de colores: Ra/CRI >= 95
Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,28 kg

Particularidades:

- LEDs giratorios a 360°
- máx. 60W por línea de conexión
- montaje con tornillos en madera o con soporte magnético como accesorio
- sin puntos de luz visibles

Pipe F

	120°	Ø	ww	nw
0,5m		650	1324 lx	1360 lx
1,0m		1300	331 lx	340 lx
1,5m		1950	147 lx	151 lx
2,0m		2600	83 lx	85 lx
2,5m		3250	53 lx	54 lx

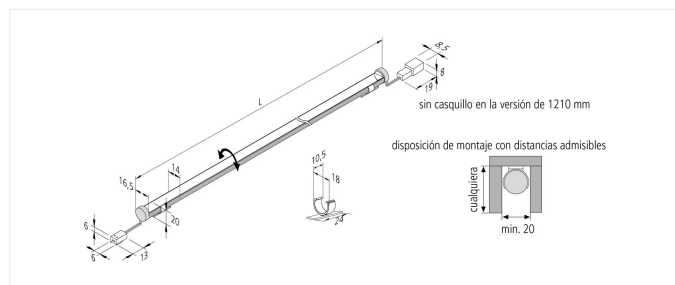

N.º de artículo:
61001611403

disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
61001610102	LED Pipe F 310mm 5,8W ww	3000K blanco cálido
61001610202	LED Pipe F 610mm 11,4W ww	3000K blanco cálido
61001610302	LED Pipe F 910mm 17,0W ww	3000K blanco cálido
61001611402	LED Pipe F 1210mm 22,3W ww	3000K blanco cálido
61001610103	LED Pipe F 310mm 5,8W nw	4000K blanco neutro
61001610203	LED Pipe F 610mm 11,4W nw	4000K blanco neutro
61001610303	LED Pipe F 910mm 17,0W nw	4000K blanco neutro
61001611403	LED Pipe F 1210mm 22,3W nw	4000K blanco neutro

