
Intero-Line

aplique de pared configurable Intero-Line 230V 1200mm 36,0W aspecto acero inoxidable



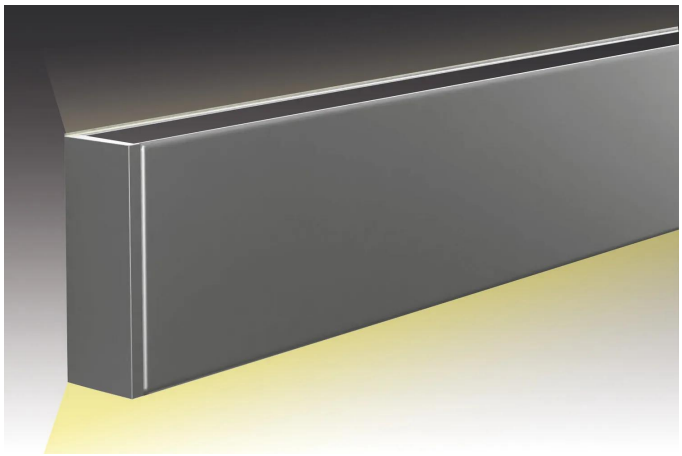

Descripción:
Up & Down Aplique de pared, Oberfläche: Alu Aspecto acero inoxidable eloxiert, incl. Anschlussbox para 230 V, en el Configurador online configurable, en el Standardleuchte es solo un Controller incluido, ningún separate Circuito de conmutación de Up&Down, para separate Circuito de conmutación de Up- y/o Downlight por favor en el Configurador 2. Controller auswählen, Mando a distancia por radio por favor por separado pedir! Color de luz: 2700 - 5000 K (Dynamic) ajustable.

Conexión: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lichtfarbe: 2700 – 5000K (Dynamic) ajustable
Ausstrahlungswinkel: 85°
Eficiencia energética: LED: 92 lm/W; Leuchte: 1240 lm/m (38 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Zeichen: IP20, SK II
Gewicht: 2,53 kg

Particularidades:

- En el Configurador online planbare Aplique de pared
- Con 230 V Alcance Inalámbrico: 3 m
- Incl. Anschlussbox para 230 V
- Incl. 1x Dynamic-Controller
- Mando a distancia por radio por favor por separado pedir!
- Tipo de construcción: Up-&-Down-Luminaria
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Sistema de conexión: Dynamic
- Color de luz: 2700 - 5000 K (Dynamic) ajustable
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible
- Color de la carcasa: Aspecto acero inoxidable

N.° de artículo:
61002638001

disponibilidad restringida probable

HERA GARANTIA LED 5 AÑOS

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.° de artículo	Denominación	Gehäusefarbe	Clase de protección	Conexión
61002643101	Intero-Line 24V 600mm 16,8W negro	Negro	SK3	LED-Trafo DC 24V
61002648101	Intero-Line 24V 600mm 16,8W aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	SK3	LED-Trafo DC 24V
61002633001	Intero-Line 230V 1200mm 36,0W negro	Negro	SK2	220 - 240V / 50 - 60Hz
61002638001	Intero-Line 230V 1200mm 36,0W aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	SK2	220 - 240V / 50 - 60Hz