


Intero-Line



Aplique de pared configurable Intero-Line 24V 600mm 16,8W aspecto acero inox

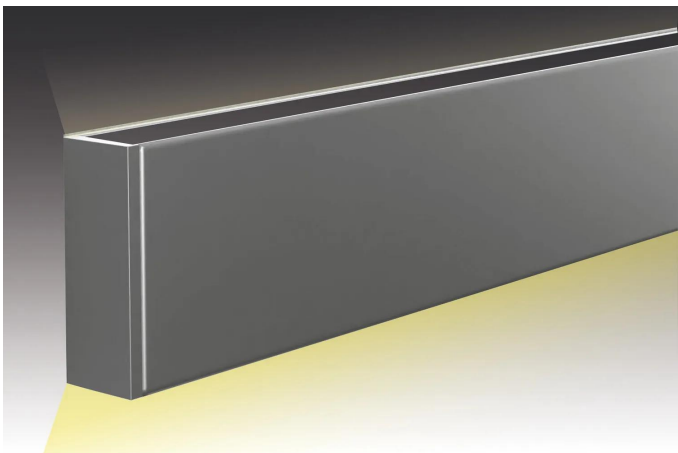


Descripción:

Los focos, lámparas y apliques orientables hacia arriba y hacia abajo crean un ambiente perfecto en interiores, convirtiendo paredes, líneas de trabajo y otras zonas en auténticos focos de atención. Luz ambiental difusa hacia arriba, enfocada hacia abajo para una iluminación de trabajo óptima. Las fuentes de luz de nuestros apliques ascendentes y descendentes se ocultan tras una cubierta de aluminio anodizado. Los diseños están disponibles en negro o con aspecto de acero inoxidable. Además, cumplen la normativa CE, la clase de protección IP20 y ofrecen un consumo energético eficiente. Ya sea en la cocina, el pasillo, el salón, el dormitorio o el despacho. El aplique es apto para su uso en todo el hogar.

- Conexión: LED-Trafo DC 24V
- Vida útil: L70/B10 >= 50.000h
- Lichtfarbe: 2700 – 5000K (Dynamic) ajustable
- Ausstrahlungswinkel: 85°
- Eficiencia energética: Luz superior: 92 lm/W; luminaria: 1240 lm/m (38 lm/W)
- Energieeffizienzklasse: G
- Reproducción de colores: Ra/CRI >= 90
- Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
- EAN-Nr.: 4,05E+12

Particularidades:

- luminaria planificable online en el configurador
- incl. 2 cables de conexión de 2,4m con enchufe Dynamic para la conexión al Dynamic Controller
- se pueden añadir estantes y ganchos en cualquier punto
- opcionalmente también con tomas USB integradas

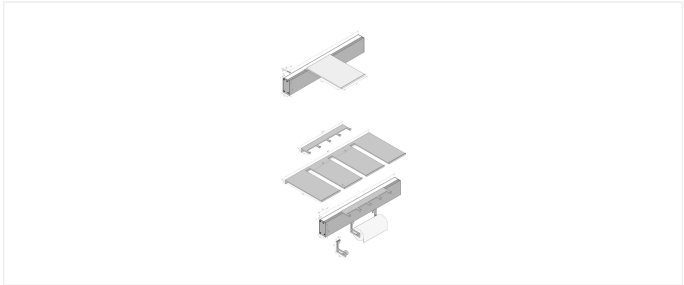

N.º de artículo:
61002648101

disponibilidad restringida probable

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Conexión	Color de la carcasa	Clase de protección	Sistema de enchufe
61002633001	Intero-Line 230V 1200mm 36,0W negro	220 - 240V / 50 - 60Hz	Negro	SK2	-
61002638001	Intero-Line 230V 1200mm 36,0W aspecto acero inox	220 - 240V / 50 - 60Hz	Aspecto acero inoxidable	SK2	-
61002643101	Intero-Line 24V 600mm 16,8W negro	LED-Trafo DC 24V	Negro	SK3	Dynamic
61002648101	Intero-Line 24V 600mm 16,8W aspecto acero inox	LED-Trafo DC 24V	Aspecto acero inoxidable	SK3	Dynamic

