

Twin-Stick 2

Luz lineal enchufable 24V DC LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W ww



Descripción:

Barra LED doble enchufable sin zonas oscuras en perfil de aluminio, color de luz blanco cálido aprox. 3000K, instalación sencilla mediante clip de fijación incluido. Solo hay que conectar el cable y unir las barras hasta 2,4m, o utilizar un Stick SE (con alimentación lateral) para tiras de luz continuas. Accesorios opcionales: transformador regulable con mando a distancia por radio o regulador 1-10V, interruptor táctil, perfil de cobertura y empotrado para instalación completa en madera.


Conexión: LED-Trafo DC 24V
Vida útil: L70/B10 >= 60.000h
Lichtfarbe: 3000K blanco cálido
Ausstrahlungswinkel: 55°
Eficiencia energética: LED 98 lm/W; Luminaria: 1140 lm/m (78 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Reproducción de colores: Ra/CRI >= 95
Zeichen: CE, MM, UL, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,068 kg

Particularidades:

- o máx. 36W o 2,4m por cable de conexión
- o sin zonas oscuras

Twin-Stick 2

55°	Ø	ww	nw	cw
0,5m	450	2600 lx	2820 lx	3120 lx
1,0m	900	650 lx	705 lx	780 lx
1,5m	1350	289 lx	313 lx	347 lx
2,0m	1800	163 lx	176 lx	195 lx
2,5m	2250	104 lx	113 lx	125 lx

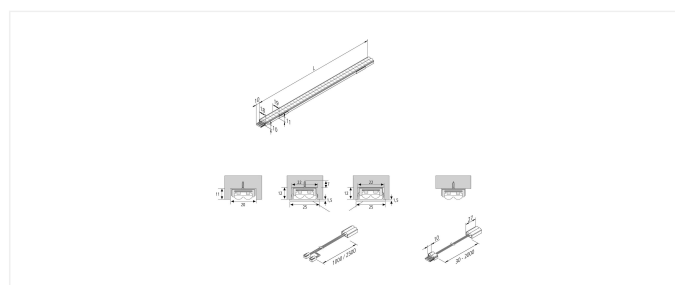

N.º de artículo:
20202123302

disponibilidad restringida probable

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Reproducción de colores	Color de la luz
20202123202	LED Twin-Stick 2 200mm 48 LED 3,0W ww	Ra/CRI >= 95	3000K blanco cálido
20202123302	LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W ww	Ra/CRI >= 95	3000K blanco cálido
20202123205	LED Twin-Stick 2 200mm 48 LED 3,0W nw	Ra/CRI >= 95	4000K blanco neutro
20202123305	LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W nw	Ra/CRI >= 95	4000K blanco neutro
20202123201	LED Twin-Stick 2 200mm 48 LED 3,0W cw	Ra/CRI >= 85	5000K blanco frío
20202123301	LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W cw	Ra/CRI >= 85	5000K blanco frío

