

IN-Stick HR



Foco empotrado de aluminio de alto rendimiento con reflector LED IN-Stick HR 1130mm 27,5W ww



Descripción:

Flat recessed LED luminaire with homogeneous planar light for milling groove 20mm wide and 12mm deep, housing aluminum, supply cable 2.5m with LED 24 plug, colour appearance ww (warm white) approx. 3000K, optional accessories: dim controller with remote control, DALI or 1-10V

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Vida útil: L70/B10 >= 60.000h
Lichtfarbe: 3000K blanco cálido
Ausstrahlungswinkel: 100°
Eficiencia energética: LED 113 lm/W; Luminaria: 1342 lm/m (54 lm/W)


Energieeffizienzklasse: G
Reproducción de colores: Ra/CRI >= 95
Zeichen: CE, MM, IP44, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,445 kg

Particularidades:

- o solo 12mm de profundidad de fresado
- o versión HR con reflector para iluminación asimétrica

IN-Stick HR

	100°	Ø	ww	nw
0,5m		560	2640 lx	2720 lx
1,0m		1120	660 lx	680 lx
1,5m		1680	293 lx	302 lx
2,0m		2240	165 lx	170 lx
2,5m		2800	106 lx	109 lx

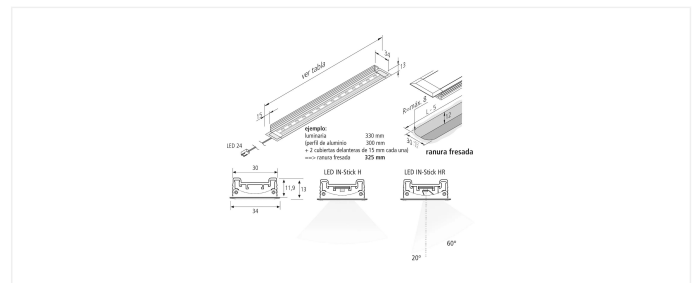

N.º de artículo:
61001412402

disponibilidad restringida probable

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
61001412102	LED IN-Stick HR 330mm 7,5W ww	3000K blanco cálido
61001412202	LED IN-Stick HR 530mm 12,5W ww	3000K blanco cálido
61001412302	LED IN-Stick HR 830mm 20,0W ww	3000K blanco cálido
61001412402	LED IN-Stick HR 1130mm 27,5W ww	3000K blanco cálido
61001412101	LED IN-Stick HR 330mm 7,5W nw	4000K blanco neutro
61001412201	LED IN-Stick HR 530mm 12,5W nw	4000K blanco neutro
61001412301	LED IN-Stick HR 830mm 20,0W nw	4000K blanco neutro
61001412401	LED IN-Stick HR 1130mm 27,5W nw	4000K blanco neutro

