

Top-Stick H



Luz colgante de aluminio de alto rendimiento LED Top-Stick H 1210mm 30,0W ww



Descripción:

Flat LED under-cabinet luminaire, housing anodized aluminium, supply cable 2,5 m with LED 24 plug, colour appearance warm white appr.3000K, accessories available: dimmable transformer with radio telecontrol or 1-10V Dimmer


Conexión:	LED-Trafo DC 24V
Vida útil:	L70/B10 >= 60.000h
Lichtfarbe:	3000K blanco cálido
Ausstrahlungswinkel:	100°
Eficiencia energética:	LED 113 lm/W; Luminaria: 1302 lm/m (52 lm/W)
Energieeffizienzklasse:	G
Reproducción de colores:	Ra/CRI >= 95
Zeichen:	CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.:	4,05E+12
Gewicht:	0,56 kg

Particularidades:

- altura de construcción de solo 12mm
- instalación sencilla con clips de montaje ocultos
- versión HR con reflector para iluminación asimétrica

Top-Stick H

	100°	Ø	ww	nw
0,5m		610	2580 lx	2680 lx
1,0m		1220	645 lx	670 lx
1,5m		1830	287 lx	298 lx
2,0m		2440	161 lx	168 lx
2,5m		3050	103 lx	107 lx

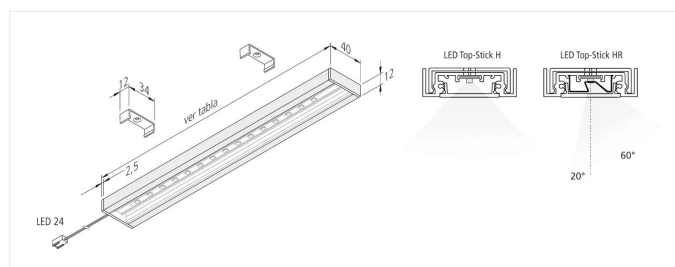

N.º de artículo:
61001420402

disponibilidad restringida probable

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
61001420102	LED Top-Stick H 310mm 7,5W ww	3000K blanco cálido
61001420202	LED Top-Stick H 610mm 15,0W ww	3000K blanco cálido
61001420302	LED Top-Stick H 910mm 22,5W ww	3000K blanco cálido
61001420402	LED Top-Stick H 1210mm 30,0W ww	3000K blanco cálido
61001420101	LED Top-Stick H 310mm 7,5W nw	4000K blanco neutro
61001420201	LED Top-Stick H 610mm 15,0W nw	4000K blanco neutro
61001420301	LED Top-Stick H 910mm 22,5W nw	4000K blanco neutro
61001420401	LED Top-Stick H 1210mm 30,0W nw	4000K blanco neutro

