

Power-Stick TF



Luz lineal homogénea, potente y enchufable 24V DC LED Power-Stick TF 200mm 4W nw *



Descripción:

Barra LED enchufable sin zonas oscuras en perfil de aluminio, color de luz blanco neutro aprox. 4000K, instalación sencilla mediante clip de fijación incluido. Solo hay que conectar el cable y unir las barras hasta 3m, o utilizar un Stick SE (con alimentación lateral) para tiras de luz continuas. Accesorios opcionales: controlador de regulación con mando a distancia por radio, aplicación WiFi, DALI o regulador 1-10V, interruptor táctil, perfil de cobertura y empotrado para instalación completa en madera.


Conexión: LED-Trafo DC 24V
Vida útil: L70/B10 >= 60.000h
Lichtfarbe: 4000K blanco neutro
Ausstrahlungswinkel: 120°
Eficiencia energética: LED 110 lm/W; Luminaria: 1700 lm/m (85 lm/W)
Energieeffizienzklasse: F
Reproducción de colores: Ra/CRI >= 90
Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,045 kg

Particularidades:

- máx. 60W o 3m por cable de conexión
- sin zonas oscuras
- sin puntos de luz visibles

Power-Stick TF

	120°	Ø	ww	nw
0,5m		610	2520 lx	2720 lx
1,0m		1220	630 lx	680 lx
1,5m		1830	280 lx	302 lx
2,0m		2440	158 lx	170 lx
2,5m		3050	101 lx	109 lx



N.º de artículo:
20202640103


disponibilidad restringida probable

Versiones disponibles


Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
20202640102	LED Power-Stick TF 200mm 4W ww *	3000K blanco cálido
20202640202	LED Power-Stick TF 300mm 6W ww *	3000K blanco cálido
20202640103	LED Power-Stick TF 200mm 4W nw *	4000K blanco neutro
20202640203	LED Power-Stick TF 300mm 6W nw *	4000K blanco neutro


LED Power-Stick T

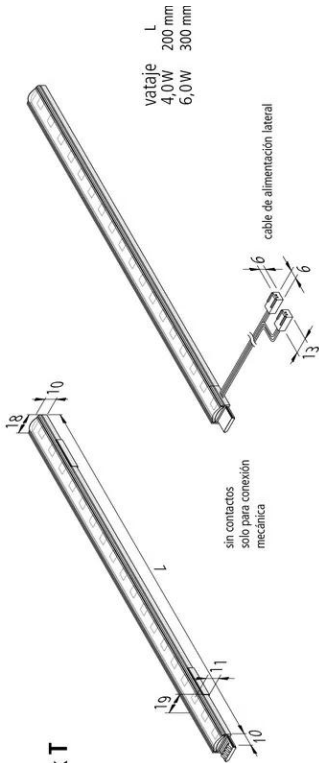


LED Power-Stick TF

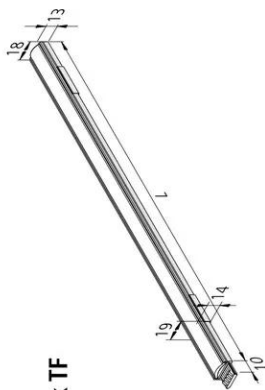


acoplamiento




instalación para pegar con clip de montaje para perfil de cierre





instalación para atornillar con clip estándar adjunto




instalación



pegar o atornillar, opcionalmente perfil de cierre para ranura fresada



cable de interconexión LED Twin-Stick 2



cable de conexión LED Twin-Stick 2