

## Basic-Tape 2

Autoadhesivo con alta reproducción de color LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W dl



### Descripción:

Tira LED flexible en rollo, color de luz blanco luz diurna aprox. 6500K, montaje rápido y sencillo gracias a la cinta adhesiva 3M de doble cara ya aplicada. Simplemente conecte el cable de alimentación; la tira se puede cortar cada 50mm (ver marcado). La tira puede volver a conectarse sin soldadura mediante el clip de conexión o los cables de alimentación. Accesorios opcionales: transformador regulable con mando a distancia o regulador 1-10V, perfil de borde de vidrio para alimentación lateral de luz en paneles de vidrio, perfil de esquina, perfil de montaje, perfil de cubierta o perfil empotrado.


**Conexión:** LED-Trafo DC 24V  
**Vida útil:** L70/B10 >= 50.000h  
**Lichtfarbe:** 6500K blanco luz del día  
**Ausstrahlungswinkel:** 120°  
**Eficiencia energética:** LED 120 lm/W; luminaria: 824 lm/m (103 lm/W)  
**Energieeffizienzklasse:** F  
**Reproducción de colores:** Ra/CRI >= 95  
**Zeichen:** CE, MM, UL, IP20, SK III  
**EAN-Nr.:** 4,05E+12  
**Gewicht:** 0,08 kg

### Particularidades:

- máx. 6m (versión 40W) por cable de alimentación
- montaje rápido y sencillo mediante cinta adhesiva de doble cara
- tiras recortables cada 50mm (versión 600 LED) (marcado entre los LED)
- las tiras pueden volver a conectarse sin soldadura mediante el clip de conexión o los cables de alimentación

### Basic Tape 2

|      | 120° | Ø    | 20W    | 40W     | 80W     | 120W    |
|------|------|------|--------|---------|---------|---------|
| 0,5m |      | 650  | 812 lx | 1524 lx | 2972 lx | 4572 lx |
| 1,0m |      | 1300 | 203 lx | 381 lx  | 743 lx  | 1143 lx |
| 1,5m |      | 1950 | 90 lx  | 169 lx  | 330 lx  | 507 lx  |
| 2,0m |      | 2600 | 51 lx  | 95 lx   | 186 lx  | 285 lx  |
| 2,5m |      | 3250 | 32 lx  | 61 lx   | 119 lx  | 183 lx  |

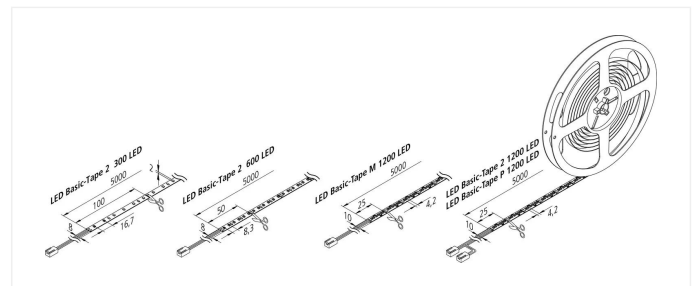

N.º de artículo:  
20202480205

artículo disponible en stock



## Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

| N.º de artículo | Denominación                         | Eficiencia energética                         | Reproducción de colores | Color de la luz           |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 20202480102     | LED Basic-Tape 2 5m 300 LED 20W ww   | LED 120 lm/W; luminaria: 412 lm/m (103 lm/W)  | Ra/CRI >= 95            | 3000K blanco cálido       |
| 20202480103     | LED Basic-Tape 2 5m 300 LED 20W nw   | LED 120 lm/W; luminaria: 412 lm/m (103 lm/W)  | Ra/CRI >= 95            | 4000K blanco neutro       |
| 20202480204     | LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W xw   | LED 120 lm/W; luminaria: 824 lm/m (103 lm/W)  | Ra/CRI >= 95            | 2700K blanco extra cálido |
| 20202480202     | LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W ww   | LED 120 lm/W; luminaria: 824 lm/m (103 lm/W)  | Ra/CRI >= 95            | 3000K blanco cálido       |
| 20202480203     | LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W nw   | LED 120 lm/W; luminaria: 824 lm/m (103 lm/W)  | Ra/CRI >= 95            | 4000K blanco neutro       |
| 20202480201     | LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W cw   | LED 120 lm/W; luminaria: 824 lm/m (103 lm/W)  | Ra/CRI >= 95            | 5000K blanco frío         |
| 20202480205     | LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W dl   | LED 120 lm/W; luminaria: 824 lm/m (103 lm/W)  | Ra/CRI >= 95            | 6500K blanco luz del día  |
| 20202480304     | LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W xw  | LED 120 lm/W; luminaria: 1650 lm/m (117 lm/W) | Ra/CRI >= 95            | 2700K blanco extra cálido |
| 20202480302     | LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W ww  | LED 120 lm/W; luminaria: 1650 lm/m (117 lm/W) | Ra/CRI >= 95            | 3000K blanco cálido       |
| 20202480303     | LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W nw  | LED 120 lm/W; luminaria: 1650 lm/m (117 lm/W) | Ra/CRI >= 95            | 4000K blanco neutro       |
| 20202480502     | LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W ww | LED 120 lm/W; luminaria: 2472 lm/m (103 lm/W) | Ra/CRI >= 90            | 3000K blanco cálido       |
| 20202480503     | LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W nw | LED 120 lm/W; luminaria: 2472 lm/m (103 lm/W) | Ra/CRI >= 90            | 4000K blanco neutro       |

