

Basic-Tape 2



Autoadhesivo con alta reproducción de color LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W nw



Descripción:

Nastro LED flexible en bobina, colore della luce bianco neutro ca. 4000K, installazione rapida e semplice grazie al nastro adesivo 3M biadesivo già applicato, incl. cavo di alimentazione da 2,5m con 2 connettori LED 24. La striscia può essere tagliata ogni 25mm (vedi marcatura). La striscia può poi essere ricollegata senza saldatura mediante clip di collegamento o cavi di alimentazione. Accessori opzionali: trasformatore dimmerabile con telecomando o dimmer 1-10V, profilo per bordo in vetro per l'alimentazione luminosa laterale dei pannelli in vetro, profilo angolare, profilo di montaggio, profilo di copertura o profilo da incasso.


Conexión: LED-Trafo DC 24V
Vida útil: L70/B10 >= 50.000h
Lichtfarbe: 4000K blanco neutro
Ausstrahlungswinkel: 120°
Eficiencia energética: LED 120 lm/W; luminaria: 2472 lm/m (103 lm/W)
Energieeffizienzklasse: F
Reproducción de colores: Ra/CRI >= 90
Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,12 kg

Particularidades:

- o máx. 5m (versión 120W) por cable de alimentación
- o montaje rápido y sencillo mediante cinta adhesiva de doble cara
- o tiras recortables cada 25mm (versión 1200 LED) (marcado entre los LED)
- o las tiras pueden volver a conectarse sin soldadura hasta un máx. de 1,5m mediante el clip de conexión o los cables de alimentación
- o el Basic Tape 1200 P debe utilizarse únicamente con perfiles de aluminio (refrigeración)!

Basic Tape 2

	120°	Ø	20W	40W	80W	120W
0,5m		650	812 lx	1524 lx	2972 lx	4572 lx
1,0m		1300	203 lx	381 lx	743 lx	1143 lx
1,5m		1950	90 lx	169 lx	330 lx	507 lx
2,0m		2600	51 lx	95 lx	186 lx	285 lx
2,5m		3250	32 lx	61 lx	119 lx	183 lx

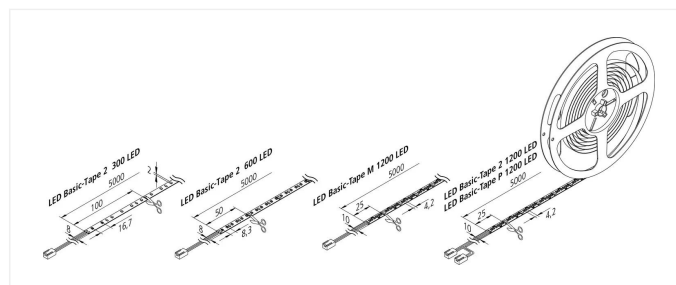

N.º de artículo:
20202480503

artículo disponible en stock



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Eficiencia energética	Reproducción de colores	Color de la luz
20202480102	LED Basic-Tape 2 5m 300 LED 20W ww	LED 120 lm/W; luminaria: 412 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	3000K blanco cálido
20202480103	LED Basic-Tape 2 5m 300 LED 20W nw	LED 120 lm/W; luminaria: 412 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	4000K blanco neutro
20202480204	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W xw	LED 120 lm/W; luminaria: 824 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	2700K blanco extra cálido
20202480202	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W ww	LED 120 lm/W; luminaria: 824 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	3000K blanco cálido
20202480203	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W nw	LED 120 lm/W; luminaria: 824 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	4000K blanco neutro
20202480201	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W cw	LED 120 lm/W; luminaria: 824 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	5000K blanco frío
20202480205	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W dl	LED 120 lm/W; luminaria: 824 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	6500K blanco luz del día
20202480304	LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W xw	LED 120 lm/W; luminaria: 1650 lm/m (117 lm/W)	Ra/CRI >= 95	2700K blanco extra cálido
20202480302	LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W ww	LED 120 lm/W; luminaria: 1650 lm/m (117 lm/W)	Ra/CRI >= 95	3000K blanco cálido
20202480303	LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W nw	LED 120 lm/W; luminaria: 1650 lm/m (117 lm/W)	Ra/CRI >= 95	4000K blanco neutro
20202480502	LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W ww	LED 120 lm/W; luminaria: 2472 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 90	3000K blanco cálido
20202480503	LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W nw	LED 120 lm/W; luminaria: 2472 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 90	4000K blanco neutro

