

Twin-Stick 2



Bastone LED plug-in senza zone d'ombra LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W cw



Descrizione:

Doppio, innestabile LED-Asta Senza zone d'ombra nel Profilo in alluminio, colore della luce bianco freddo circa 5000 K, montaggio semplice mediante il fissaggio a clip incluso, Collegare semplicemente il cavo di collegamento e Fino a 2,4 m le Aste collegare tra loro o. quindi rispettivamente un Stick SE (con alimentazione laterale) per linee luminose continue utilizzare, accessori opzionali: dimmerabile Trasformatore con Telecomando radio o 1-10 V Dimmer, Pulsante-Interruttore, Copertura- e Profilo da fresare per completo Incasso in Legno.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 5000K Bianco freddo

Ausstrahlungswinkel: 72°

Efficienza energetica: LED: 98 lm/W; Leuchte: 1140 lm/m (78 lm/W)

Zeichen: IP20, SK III


Gewicht: 0,07 kg

Particolarità:

- Senza zone d'ombra
- Colore della luce: 5000 K bianco freddo
- Tipo di costruzione: Linear-Lampada
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP20
- Dimmerabile con comando compatibile
- Potenza max.: 36 W o. 2,4 m per cavo di collegamento

Twin-Stick 2

	72°	Ø	ww	nw	cw
0,5m		727	2520 lx	2820 lx	3120 lx
1,0m		1453	630 lx	705 lx	780 lx
1,5m		2180	280 lx	313 lx	347 lx
2,0m		2906	158 lx	176 lx	195 lx
2,5m		3633	101 lx	113 lx	125 lx

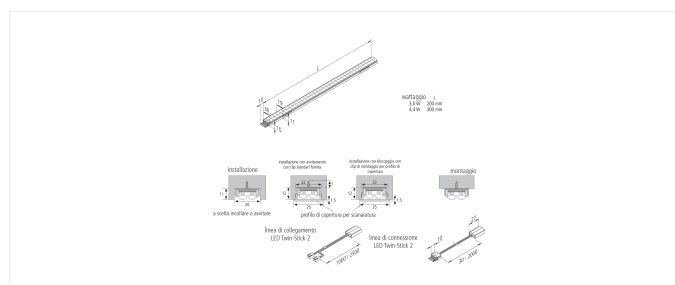

N. articolo:
20202123301


eventualmente disponibili in quantità limitata



Versioni disponibili


Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Colore della luce
20202123202	LED Twin-Stick 2 200mm 48 LED 3,0W ww	3000K Bianco caldo
20202123205	LED Twin-Stick 2 200mm 48 LED 3,0W nw	3000K Bianco caldo
20202123201	LED Twin-Stick 2 200mm 48 LED 3,0W cw	5000K Bianco freddo
20202123302	LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W ww	3000K Bianco caldo
20202123305	LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W nw	3000K Bianco caldo
20202123301	LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W cw	5000K Bianco freddo

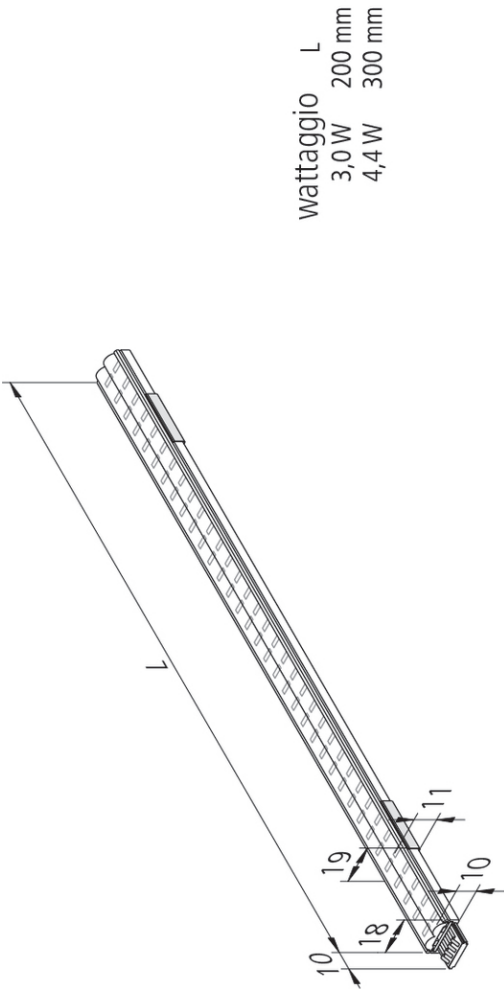


wattaggio	L
3,0 W	200 mm
4,4 W	300 mm

installazione




a scelta incollare o avvitare

installazione con avvitamento
con clip standard fornita





profilo di copertura per scanalatura


installazione con bloccaggio con
clip di montaggio per profilo di
copertura



montaggio



linea di collegamento
LED Twin-Stick 2



linea di connessione
LED Twin-Stick 2