

IN-Stick H



Faretto LED incassato piatto e luminoso LED IN-Stick H 330mm 7,5W ww



Descrizione:

Piatto LED-Apparecchio da incasso per Scanalatura fresata 30 mm di larghezza e 12 mm di profondità, Alloggiamento in alluminio, Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24, colore della luce bianco caldo circa 3000 K, accessori opzionali: dimmerabile Trasformatore con Telecomando radio o 1-10 V Dimmer. Per Scanalatura fresata 12 x 30 mm.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 3000K Bianco caldo

Ausstrahlungswinkel: 100°

Efficienza energetica: LED: 113 lm/W; Leuchte: 1342 lm/m (54 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III


Gewicht: 0,15 kg

Particolarità:

- Versione HR con Riflettore per un'illuminazione asimmetrica
- Colore della luce: 3000 K bianco caldo
- Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24
- Alluminio anodizzato
- Per Scanalatura fresata 12 x 30 mm
- Tipo di costruzione: Linear-Lampada
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP44
- Dimmerabile con comando compatibile

IN-Stick H

	100°	Ø	ww	nw
0,5m		560	2640 lx	2720 lx
1,0m		1120	660 lx	680 lx
1,5m		1680	293 lx	302 lx
2,0m		2240	165 lx	170 lx
2,5m		2800	106 lx	109 lx



N. articolo:
61001410102



eventualmente disponibili in quantità limitata




Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.


N. articolo	Denominazione
61001410102	LED IN-Stick H 330mm 7,5W ww
61001410202	LED IN-Stick H 530mm 12,5W ww
61001410302	LED IN-Stick H 830mm 20,0W ww
61001410402	LED IN-Stick H 1130mm 27,5W ww
61001410101	LED IN-Stick H 330mm 7,5W nw
61001410201	LED IN-Stick H 530mm 12,5W nw
61001410301	LED IN-Stick H 830mm 20,0W nw
61001410401	LED IN-Stick H 1130mm 27,5W nw

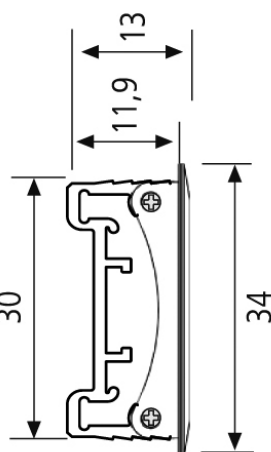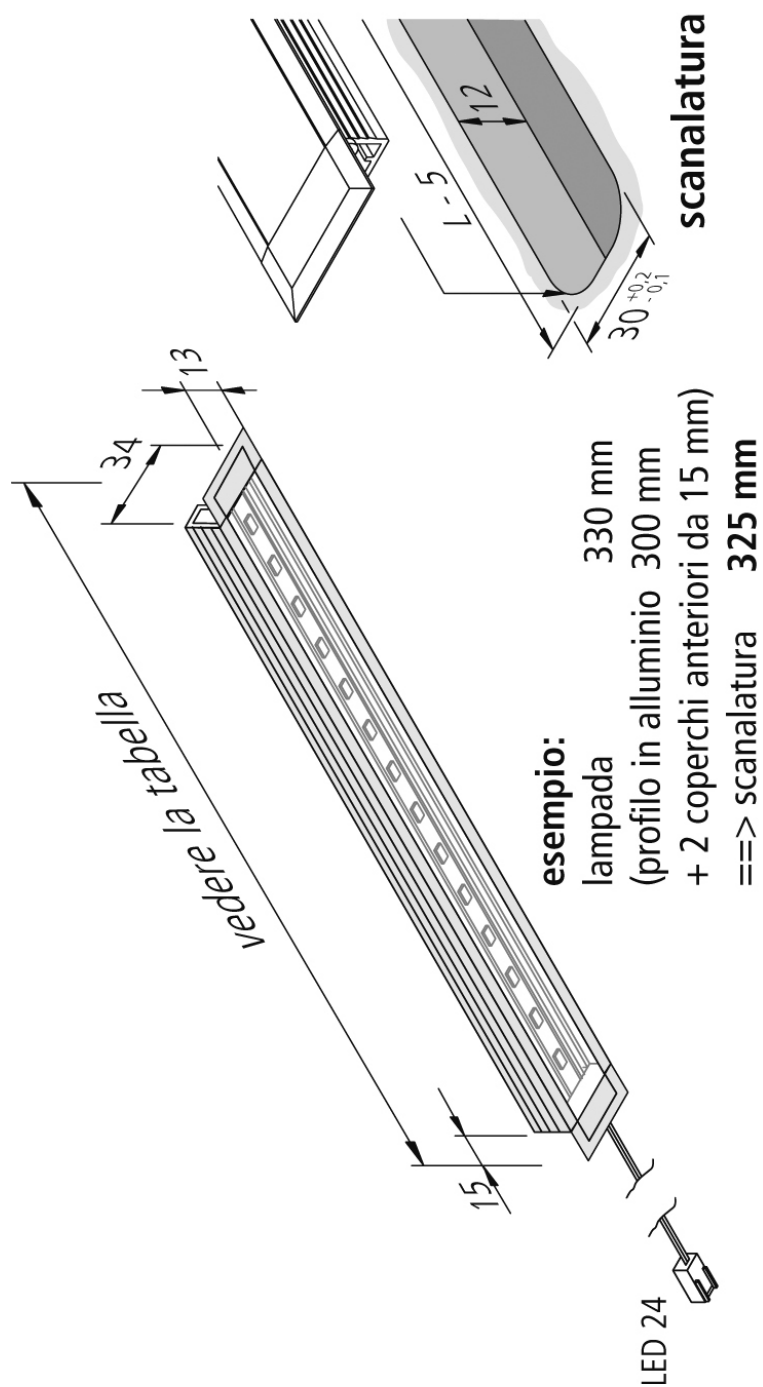

LED IN-Stick H



LED IN-Stick HR



60°

20°