


IN-Stick MF



Faretto LED incassato piatto con luce superficiale omogenea LED IN-Stick MF 330mm 5,8W ww

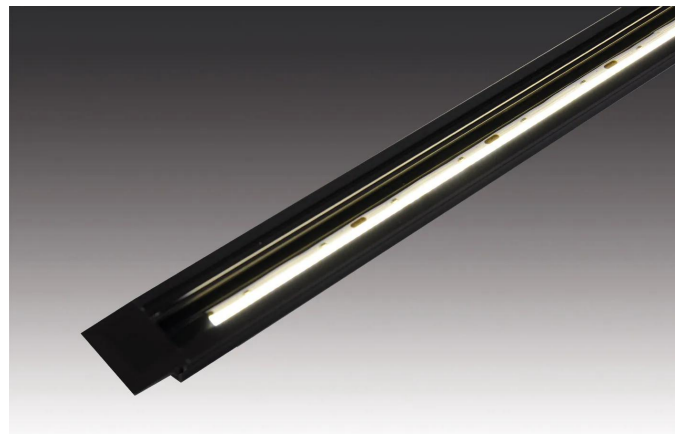

Descrizione:

Schlankes LED-Apparecchio da incasso mit homogener Lichtverteilung für eine 20 mm breite und 7 mm tiefe Nischenleuchte. Gehäuse aus Aluminium, Kabel mit 2,5 m Länge und LED-Steckdose 24V, Lichtfarbe warmweiß 3000 K, optional: Dimmer mit Funkfernbedienung, DALI oder 1-10 V. Die gleichmäßige Lichtverteilung ist ohne sichtbare Lichtpunkte.


Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 3000K Bianco caldo
Ausstrahlungswinkel: 100°
Effizienz energetica: LED: 120 lm/W; Leuchte: 1029 lm/m (55 lm/W)
Zeichen: IP44, SK III
Gewicht: 0,08 kg

Particolarità:

- Nessun punto luce visibile
- Colore della luce: 3000 K bianco caldo
- Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24
- Alluminio anodizzato
- Per Scanalatura fresata 7x20 mm
- Altre versioni disponibili a partire da 1 pezzo
- Tipo di costruzione: Linear-Lampada
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP44
- Dimmerabile con comando compatibile

IN-Stick MF

	100°	Ø	ww	nw
0,5m		1192	1444 lx	1548 lx
1,0m		2384	361 lx	387 lx
1,5m		3575	160 lx	172 lx
2,0m		4767	90 lx	97 lx
2,5m		5959	58 lx	62 lx

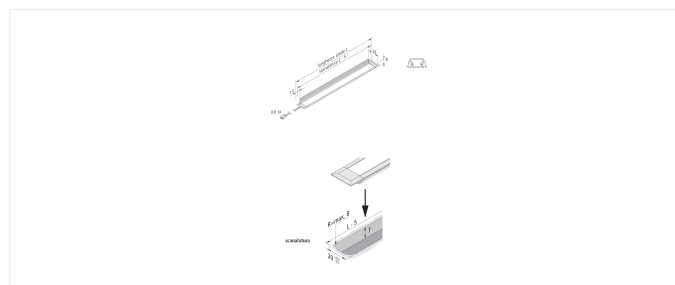

N. articolo:
61002550102



eventualmente disponibili in quantità limitata



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
61002550102	LED IN-Stick MF 330mm 5,8W ww
61002550103	LED IN-Stick MF 330mm 5,8W nw
61002550202	LED IN-Stick MF 530mm 9,6W ww
61002550203	LED IN-Stick MF 530mm 9,6W nw
61002550302	LED IN-Stick MF 830mm 15,1W ww
61002550303	LED IN-Stick MF 830mm 15,1W nw
61002550402	LED IN-Stick MF 1130mm 20,4W ww
61002550403	LED IN-Stick MF 1130mm 20,4W nw

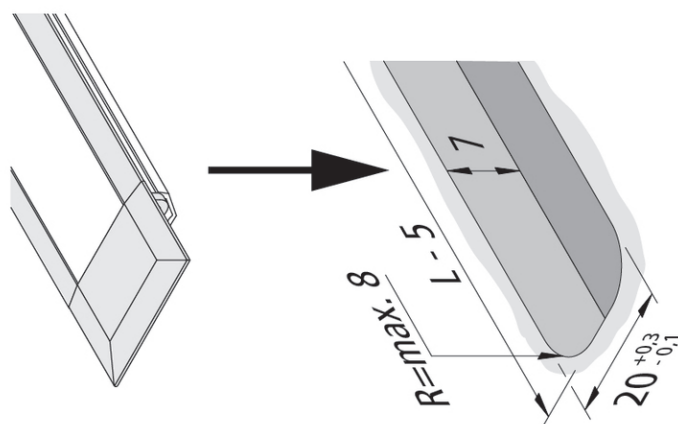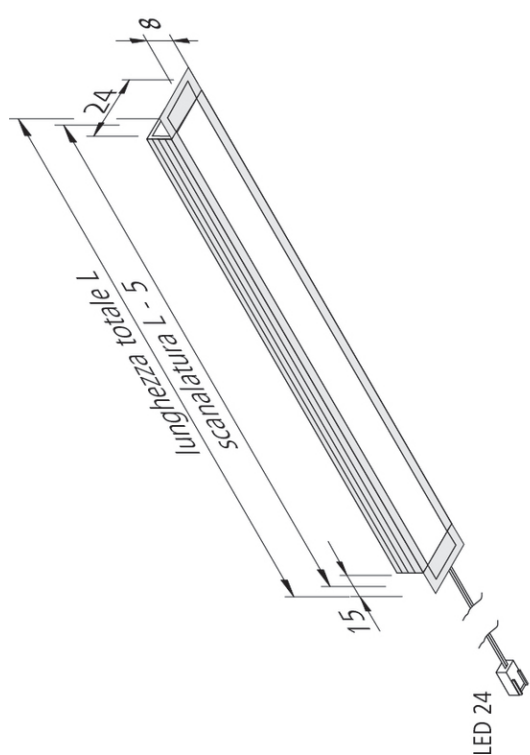

scanalatura