Dynamic IN-Stick SF

IP 44 | Dynamic

Faretto LED incassato slim con colore della luce regolabile Dynamic LED IN-Stick SF 330mm 5,2W






Descrizione:
Schlanke LED-Apparecchio da incasso con omogeneo Luce diffusa per Scanalatura fresata 20 mm di larghezza e 12 mm di profondità, Alloggiamento in alluminio, Cavo di collegamento 2,5 m con spina Dynamic, Colore della luce regolabile tra circa 2700 K e 5000 K, necessario Accessori: Dynamic Controller con Telecomando radio, DALI o WiFi App per Dimmerare e Regolare il Colore della luce.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) regolabile
Ausstrahlungswinkel: 100°
Efficienza energetica: LED: 129 lm/W; Leuchte: 651 lm/m (40 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Zeichen: IP44, SK III
Gewicht: 0,09 kg


Particolarità:

- Nessun punto luce visibile
- Colore della luce: 2700 - 5000 K (Dynamic) regolabile
- Cavo di collegamento 2,5 m con spina Dynamic
- Alluminio anodizzato
- Per Scanalatura fresata 12 x 20 mm
- Altre versioni disponibili a partire da 1 pezzo
- Tipo di costruzione: Linear-Lampada
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: Dynamic
- Grado di protezione: IP44
- Dimmerabile con comando compatibile

Dynamic IN-Stick SF



	Ø	xw	nw	cw
0,5m	1192	1184 lx	1288 lx	1356 lx
1,0m	2384	296 lx	322 lx	339 lx
1,5m	3575	132 lx	143 lx	151 lx
2,0m	4767	74 lx	81 lx	85 lx
2,5m	5959	47 lx	52 lx	54 lx

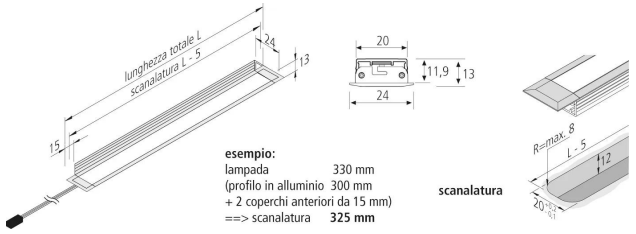

N. articolo:
61001830101

eventualmente disponibili in quantità limitata


HERA GARANZIA LED 5 ANNI

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe
61001830101	Dynamic LED IN-Stick SF 330mm 5,2W	Alluminio anodizzato
61001830201	Dynamic LED IN-Stick SF 530mm 8,6W	Alluminio anodizzato
61001830301	Dynamic LED IN-Stick SF 830mm 13,6W	Alluminio anodizzato
61001830401	Dynamic LED IN-Stick SF 1130mm 18,4W	Alluminio anodizzato

N. articolo: 61001830101

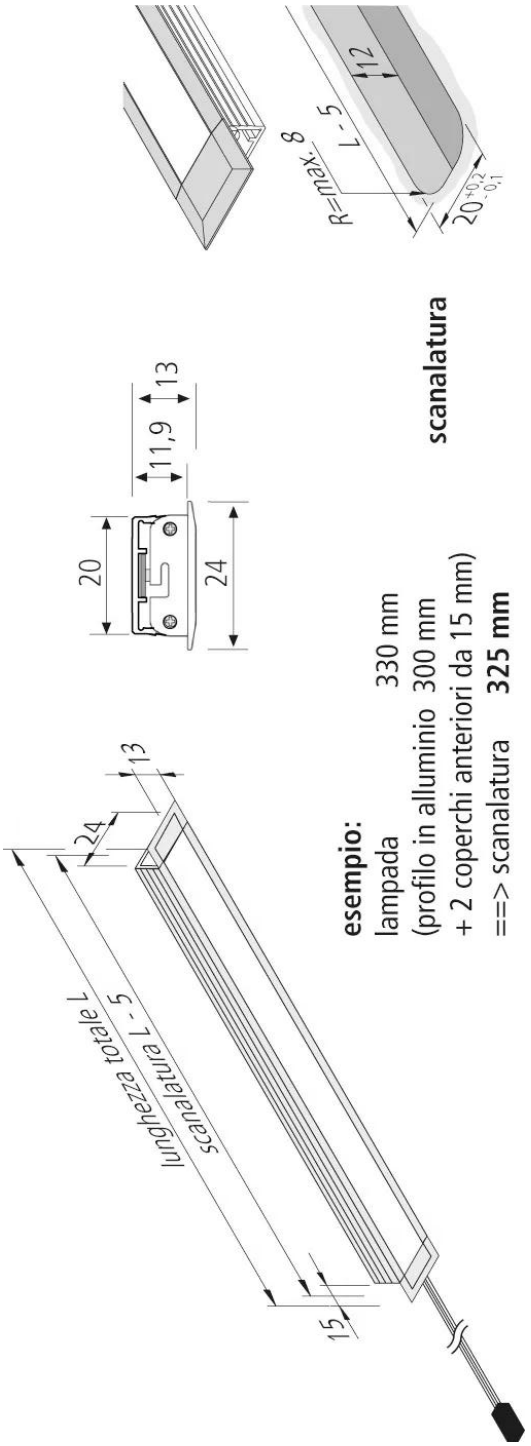

esempio:
lampada 330 mm
(profilo in alluminio 300 mm
+ 2 coperchi anteriori da 15 mm)
==> scanalatura **325 mm**