

Pipe F



Lampada lineare LED rotante con luce superficiale omogenea LED Pipe F 310mm 5,8W ww



Descrizione:

Girevole, rotonda LED-Apparecchio a superficie con omogeneo Luce diffusa, Alloggiamento in alluminio, Cavo di collegamento 25 mm con Spina LED 24 e Cavo di collegamento 25 mm con Presa LED 24, semplice Montaggio mediante inclusi Viti, colore della luce bianco caldo circa 3000 K, accessori opzionali: Supporto magnetico per Montaggio su lamiera, Controller dimmer con Telecomando radio, DALI o 1-10 V Controller dimmer con Telecomando radio, DALI o 1-10 V.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 3000K Bianco caldo

Ausstrahlungswinkel: 120°

Efficienza energetica: LED: 107 lm/W; Leuchte: 1100 lm/m (51 lm/W)

Zeichen: IP20, SK III



Gewicht: 0,07 kg

Particolarità:

- LEDs ruotabile di 360°
- Montaggio con Viti in Legno o con Supporto magnetico come Accessori
- Nessun punto luce visibile
- Colore della luce: 3000 K bianco caldo
- Cavo di collegamento 25 mm con Spina LED 24
- Cavo di collegamento 25 mm con Presa LED 24
- Altre versioni disponibili a partire da 1 pezzo
- Tipo di costruzione: Linear-Lampada
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP20
- Dimmerabile con comando compatibile
- Versione regolabile
- Potenza max.: 60 W per cavo di collegamento

Pipe F

	120°	Ø	ww	nw
0,5m		1732	1324 lx	1360 lx
1,0m		3464	331 lx	340 lx
1,5m		5196	147 lx	151 lx
2,0m		6928	83 lx	85 lx
2,5m		8660	53 lx	54 lx

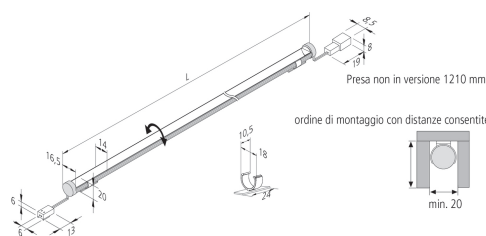

N. articolo:
61001610102

eventualmente disponibili in quantità limitata



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
61001610102	LED Pipe F 310mm 5,8W ww
61001610103	LED Pipe F 310mm 5,8W nw
61001610202	LED Pipe F 610mm 11,4W ww
61001610203	LED Pipe F 610mm 11,4W nw
61001610302	LED Pipe F 910mm 17,0W ww
61001610303	LED Pipe F 910mm 17,0W nw
61001611402	LED Pipe F 1210mm 22,3W ww
61001611403	LED Pipe F 1210mm 22,3W nw

