


SlimLite® CS LED HO+



Lampada lineare LED rotante, particolarmente luminosa per 230V SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw

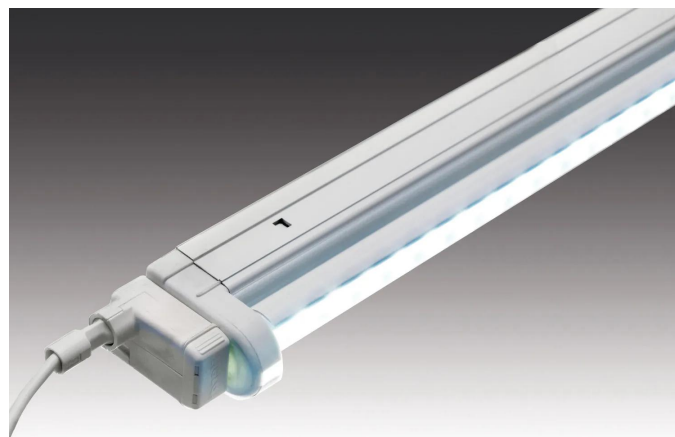

Descrizione:

LED-Apparecchio lineare per 230 V, ruotabile di 180°, Connettore rigido per una distanza minima tra gli apparecchi, il sistema di connessione verticale consente di rimuovere successivamente un apparecchio dalla linea luminosa, robusto alloggiamento in alluminio, montaggio semplice mediante il fissaggio a clip incluso, ampia gamma di accessori, tra cui cavi di collegamento orizzontali o verticali, distributori e prese da incasso con il piccolissimo sistema di connessione ad alta tensione Tyco AMP (D = 7,5 mm), Clip di montaggio angolari a 45° o clip di montaggio a squadra a 90°, colore della luce bianco neutro circa 4000 K.

Collegamento: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: 4000K Bianco neutro

Efficienza energetica: LED: 120 lm/W; Leuchte: 1670 lm/m (100 lm/W)

Zeichen: IP20, SK II


Gewicht: 0,4 kg

Particolarità:

- LEDs ruotabile di 180°
- Connettore rigido per una distanza minima tra gli apparecchi
- Il sistema di connessione verticale consente di rimuovere successivamente un apparecchio dalla linea luminosa
- Ampia Accessori
- Colore della luce: 4000 K bianco neutro
- Materiale dell'alloggiamento: Alluminio
- Incl. Clip di montaggio CS CM
- Cavi di alimentazione Pagina [197463]
- Tipo di costruzione: Linear-Lampada
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Sistema di connessione: HVLCS
- Grado di protezione: IP20
- Versione regolabile

SlimLite® CS LED HO+

	110°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		1428	2600 lx	2700 lx	2880 lx
1,0m		2856	650 lx	675 lx	720 lx
1,5m		4284	289 lx	300 lx	320 lx
2,0m		5713	163 lx	169 lx	180 lx
2,5m		7141	104 lx	108 lx	115 lx



N. articolo:
61001292101

Articoli in stock




Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.


N. articolo	Denominazione	Colore della luce
61001292004	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W xw	2700K Bianco extra caldo
61001292002	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W ww	3000K Bianco caldo
61001292001	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W nw	3000K Bianco caldo
61001292104	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W xw	2700K Bianco extra caldo
61001292102	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww	3000K Bianco caldo
61001292101	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw	3000K Bianco caldo
61001292204	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W xw	2700K Bianco extra caldo
61001292202	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww	3000K Bianco caldo
61001292201	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W nw	3000K Bianco caldo
61001292304	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W xw	2700K Bianco extra caldo
61001292302	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww	3000K Bianco caldo
61001292301	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W nw	3000K Bianco caldo

potenza lampadina	Numero LED	Lunghezza L	Lunghezza L1	numero*
5,8W HE+	24	595	583	28
8,9W HE+	36	895	883	28
10,3W HE+	48	1195	1183	28
5,8W HO+	18	335	323	28
13,8W HO+	36	595	583	28
18,0W HO+	52	895	883	22
24,7W HO+	72	1195	1183	13


* Numero massimo consentito di lampade per nastro luminoso (massimo 3 nastri luminosi, ripartire da 6 HVLC V max 2,5A totale) su un interruttore automatico N da 16A, ad un polo, tipo B

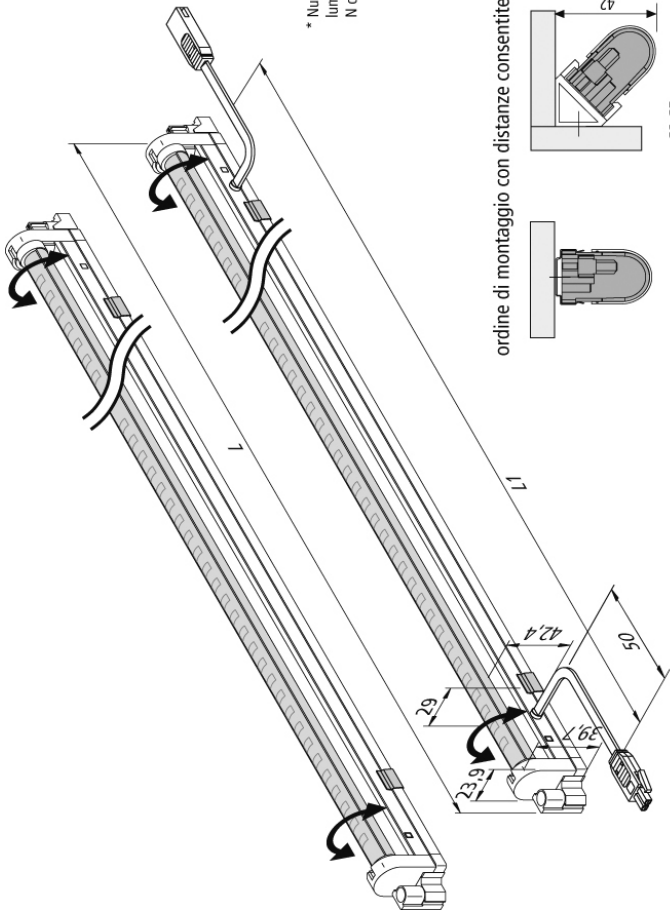


ordine di montaggio con distanze consentite




CS CM
versione in metallo



CS CE
montaggio angolare



CS CW
montaggio angolare



montaggio



HVLC V



HVLC 43



HVLC 42



HVLC 46



CS 44



CS 43



CS 42



Mini AMP

lunghezza totale = (quantità x L1) + 12 mm

