




SlimLite® CS LED HO+ dimmbar

Lampada lineare LED rotante, particolarmente luminosa per 230V SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww
dimmabile (1-10V)

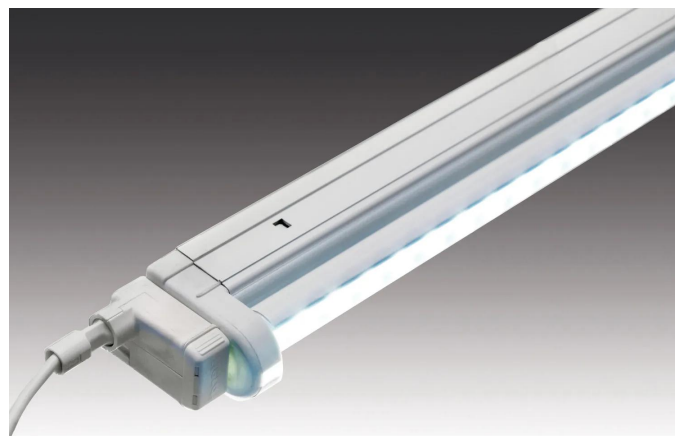

Descrizione:

LED-Apparecchio lineare dimmerabile (1-10 V) per 230 V, ruotabile di 180°, Connettore rigido per una distanza minima tra gli apparecchi, il sistema di connessione verticale consente di rimuovere successivamente un apparecchio dalla linea luminosa, robusto alloggiamento in alluminio, montaggio semplice mediante il fissaggio a clip incluso, ampia gamma di accessori, tra cui cavi di collegamento orizzontali o verticali, distributori e prese da incasso con il piccolissimo sistema di connessione ad alta tensione Tyco AMP (D = 7,5 mm), Clip di montaggio angolari a 45° o clip di montaggio a squadra a 90°, colore della luce bianco caldo circa 3000 K.

Collegamento: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: 3000K Bianco caldo

Efficienza energetica: LED: 120 lm/W; Leuchte: 1670 lm/m (100 lm/W)

Zeichen: IP20, SK II


Gewicht: 0,4 kg

Particolarità:

- LEDs ruotabile di 180°
- Connettore rigido per una distanza minima tra gli apparecchi
- Il sistema di connessione verticale consente di rimuovere successivamente un apparecchio dalla linea luminosa
- Ampia Accessori
- Colore della luce: 3000 K bianco caldo
- Materiale dell'alloggiamento: Alluminio
- Campo di regolazione 10-100% / -Strom < 1,5 mA
- Dimmer s. in basso
- Incl. Clip di montaggio CS CM
- Cavi di alimentazione Pagina [197463]
- 1-10 V Steuerleitungen s. in basso
- Tipo di costruzione: Linear-Lampada
- 220-240 V / 50-60 Hz
- Sistema di connessione: HVLCs
- Grado di protezione: IP20
- Dimmerabile con comando compatibile
- Versione regolabile

SlimLite® CS LED HO+ dimmbar

	110°	Ø	ww	nw
0,5m		1428	2700 lx	2880 lx
1,0m		2856	675 lx	720 lx
1,5m		4284	300 lx	320 lx
2,0m		5713	169 lx	180 lx
2,5m		7141	108 lx	115 lx

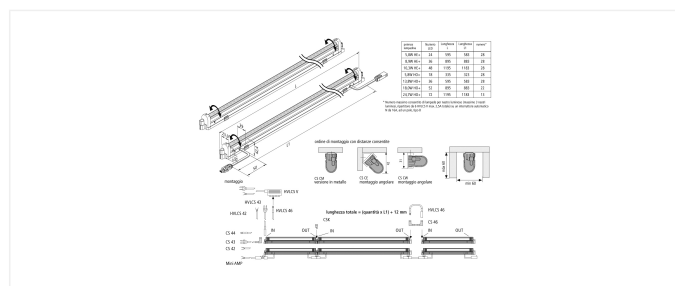

N. articolo:
61001293102

eventualmente disponibili in quantità limitata




Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.


N. articolo	Denominazione
61001293102	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww dimmerabile (1-10V)
61001293103	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw dimmerabile (1-10V)
61001293202	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww dimmerabile (1-10V)
61001293203	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W nw dimmerabile (1-10V)
61001293302	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww dimmerabile (1-10V)
61001293303	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W nw dimmerabile (1-10V)

potenza lampadina	Numero LED	Lunghezza L	Lunghezza L1	numero*
5,8W HE+	24	595	583	28
8,9W HE+	36	895	883	28
10,3W HE+	48	1195	1183	28
5,8W HO+	18	335	323	28
13,8W HO+	36	595	583	28
18,0W HO+	52	895	883	22
24,7W HO+	72	1195	1183	13


* Numero massimo consentito di lampade per nastro luminoso (massimo 3 nastri luminosi, ripartire da 6 HVLC V max 2,5A totale) su un interruttore automatico N da 16A, ad un polo, tipo B

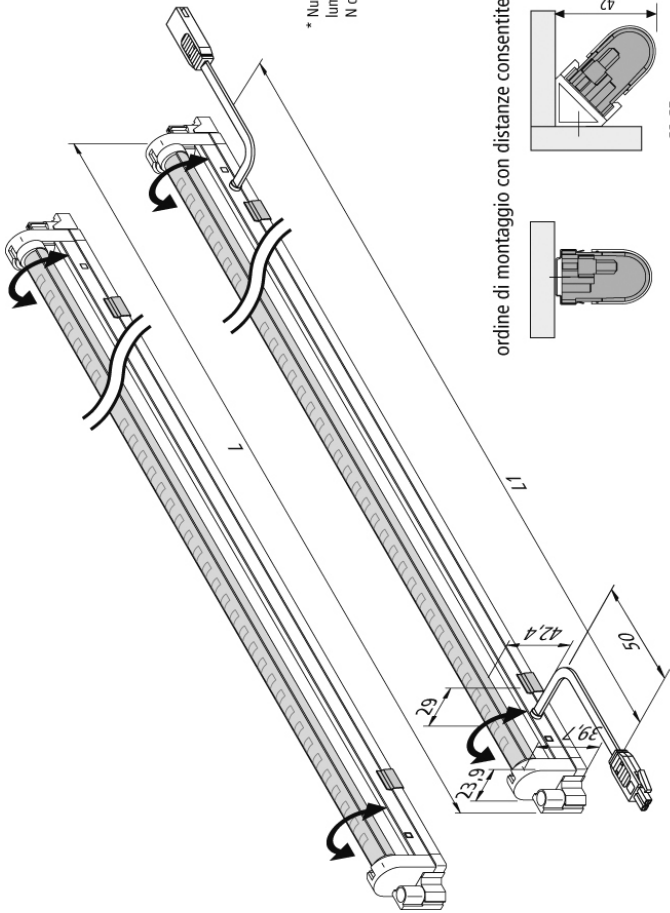


ordine di montaggio con distanze consentite




CS CM versione in metallo



CS CE montaggio angolare



CS CW montaggio angolare



montaggio



HVLC V



HVLC 42



HVLC 43



HVLC 46



CS 44



CS 43



CS 42

Mini AMP

lunghezza totale = (quantità x L1) + 12 mm

CSK

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT