


## FM 3



Modulo LED a superficie per retroilluminazione FM 3-LED 32W nw (128 LED)

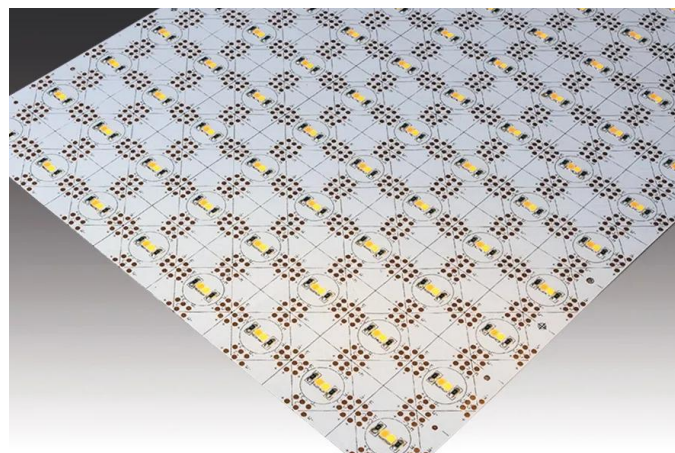

### Descrizione:

LED-Modulo luminoso di superficie per Hinterleuchtung, colore della luce bianco neutro circa 4000 K, Montaggio rapido e semplice con il nastro biadesivo 3M preapplicato, Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24.

**Collegamento:** LED-Trafo DC 24V

**Lichtfarbe:** 4000K Bianco neutro

**Ausstrahlungswinkel:** 120°


**Efficienza energetica:** LED: 125 lm/W; Leuchte: 3310 lm/m (33 lm/W)

**Zeichen:** IP20, SK III

**Gewicht:** 0,14 kg

### Particolarità:

- Esso vengono 8 Stück per m<sup>2</sup> necessario (min. Distanza Befestigungsfläche / Diffusorscheibe = FM 3: 30 mm)
- Semplice Montaggio mediante aufgebracht doppelseitiges Nastro adesivo
- Colore della luce: 4000 K bianco neutro
- Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24
- Tipo di costruzione: Modulo luminoso di superficie / Hinterleuchtungsmodul
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP20
- Dimmerabile con comando compatibile

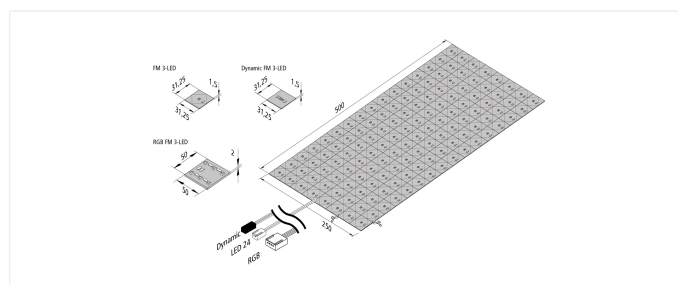

**N. articolo:**  
61001581203

eventualmente disponibili in quantità limitata



## Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

| N. articolo | Denominazione             |
|-------------|---------------------------|
| 61001581203 | FM 3-LED 32W nw (128 LED) |

