


Wall F



Apparecchio da incasso a parete per scatole da incasso e scatole per pareti cave Wall F 0,9W bianco RAL 9016

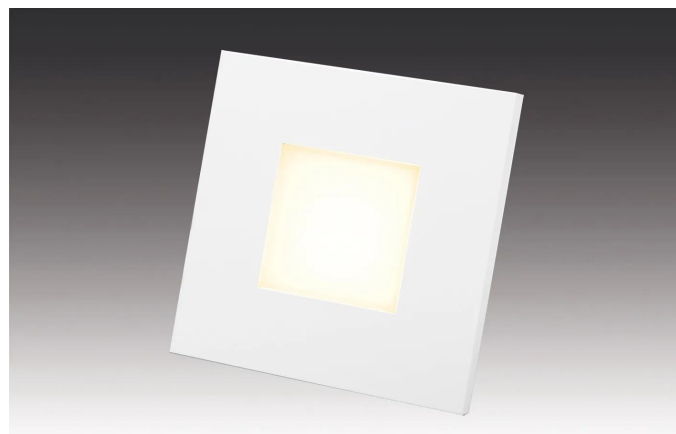

Descrizione:

LED Wandinbauleuchte, semplice Montaggio in Standard Da incasso- e Scatole per pareti cave, Collegamento diretto a 230 V con cablaggio passante integrato, Nessun punto luce visibile. Colore della luce: 3000 K bianco caldo. La superficie luminosa uniforme rimane priva di punti luce visibili.

Collegamento: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: 3000K Bianco caldo

Ausstrahlungswinkel: 120°

Efficienza energetica: LED: 105 lm/W; Leuchte: 50 lm/m (55 lm/W)

Zeichen: IP20, SK I

Gewicht: 0,07 kg


Particolarità:

- Semplice, rapido Montaggio in Standard Da incasso- e Scatole per pareti cave
- Collegamento diretto a 230 V con cablaggio passante integrato
- Nessun punto luce visibile
- Dekorringe anche singolarmente disponibile
- Versioni "I" con Invisible Sensore di movimento integrato (Tempo di ritardo: 3 min.)
- NEU: ab circa Feb 2027 con zuschaltbarer Dämmerungsfunktion (150lx)
- Colore della luce: 3000 K bianco caldo
- Incl. Morsetto di collegamento 3 poli per 230 V con cablaggio passante integrato
- Effetto acciaio inox, Nero o Bianco RAL 9016
- Tipo di costruzione: Faretto ad ampio fascio >80°
- 220-240 V / 50-60 Hz
- Grado di protezione: IP20
- Colore dell'alloggiamento: Bianco

Perforazione



68mm



N. articolo:
2020720201

Articoli in stock



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Efficienza energetica
2020720201	Wall F 0,9W bianco RAL 9016	LED: 105 lm/W; Leuchte: 50 lm/m (55 lm/W)
2020720208	Wall F 0,9 W effetto acciaio inox	LED: 105 lm/W; Leuchte: 50 lm/m (55 lm/W)
2020720101	Wall F 1,8 W bianco RAL 9016	LED: 105 lm/W; Leuchte: 90 lm/m (50 lm/W)
2020720103	Wall F 1,8 W nero	LED: 105 lm/W; Leuchte: 90 lm/m (50 lm/W)
2020720108	Wall F 1,8 W effetto acciaio inox	LED: 105 lm/W; Leuchte: 90 lm/m (50 lm/W)

