


AR 68



Piatta lampada LED da incasso con basso abbagliamento AR 68-LED 4W xw nero

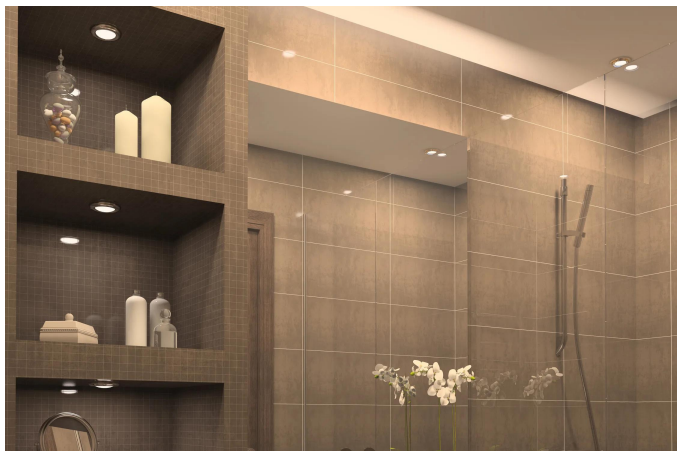

Descrizione:

LED-Faretto da incasso con ridotto Blendwirkung, Alloggiamento Metallo, Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24 am Faretto innestabile, colore della luce bianco extra caldo circa 2700 K, Montaggio rapido e semplice mediante Ganci a scatto, accessori opzionali: Controller dimmer con Telecomando radio, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee, Casambi, Sonar o 1-10 V Dimmer, Molla di montaggio da avvitare per un fissaggio sicuro nei controsoffitti leggeri.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 2700K Bianco extra caldo

Ausstrahlungswinkel: 60°

Efficienza energetica: LED: 120 lm/W; Leuchte: 300 lm/m (75 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,08 kg

Particolarità:

- Alloggiamento in metallo
- Montaggio a filo in pannelli da 16 mm
- Senza abbagliamento con arretrato Riflettore e trasparente Copertura
- Colore della luce: 2700 K bianco extra caldo
- Cavo di collegamento innestabile 2,5 m con Spina LED 24
- Tipo di costruzione: Spot ?60°
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP44 [con Foro cieco]
- Dimmerabile con comando compatibile
- Colore dell'alloggiamento: Nero


AR 68

60°	Ø	xw	ww	nw
0,5m	577	1008 lx	1144 lx	1200 lx
1,0m	1155	252 lx	286 lx	300 lx
1,5m	1732	112 lx	127 lx	133 lx
2,0m	2309	63 lx	72 lx	75 lx
2,5m	2887	40 lx	46 lx	48 lx

Perforazione



68mm

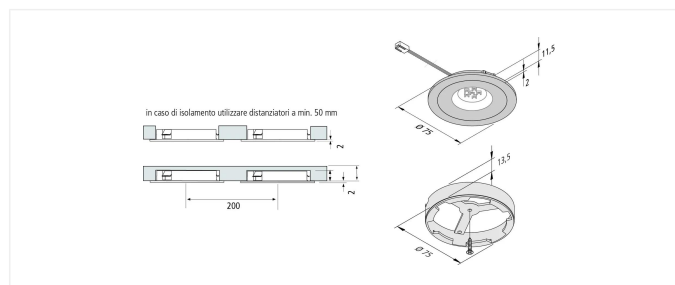

N. articolo:
20203233004


Articoli in stock



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Colore della luce
20203233004	AR 68-LED 4W xw nero	2700K Bianco extra caldo
20203238004	AR 68-LED 4W xw effetto acciaio inox	2700K Bianco extra caldo
20203233002	AR 68-LED 4W ww nero	3000K Bianco caldo
20203238002	AR 68-LED 4W ww effetto acciaio inox	3000K Bianco caldo
20203233003	AR 68-LED 4W nw nero	3000K Bianco caldo
20203238003	AR 68-LED 4W nw effetto acciaio inox	3000K Bianco caldo

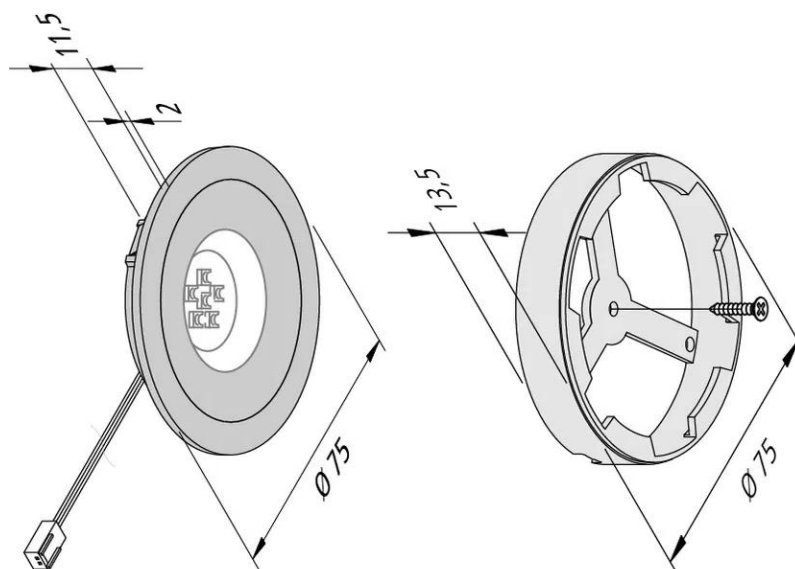

in caso di isolamento utilizzare distanziatori a min. 50 mm

