

AR 78 / AQ 78



Ad alta luminosità, Piatta lampada da incasso in alluminio rotondo AR 78-LED 7,5W nw effetto acciaio inox



Descrizione:

LED-Faretto da incasso, Alloggiamento Alluminio, Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24, colore della luce bianco neutro circa 4000 K, Montaggio rapido e semplice mediante Ganci a scatto, accessori opzionali: Controller dimmer con Telecomando radio, WiFi App, DALI o 1-10 V Dimmer, Molla di montaggio da avvitare per un fissaggio sicuro nei controsoffitti leggeri.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Bianco neutro

Ausstrahlungswinkel: 117°

Efficienza energetica: LED: 90 lm/W; Leuchte: 450 lm/m (60 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,12 kg

Particolarità:

- Montaggio a filo in pannelli da 16 mm
- Alloggiamento in metallo
- Copertura in vero vetro
- La molla di montaggio disponibile come optional rende il prodotto ideale anche per l'installazione nei controsoffitti leggeri
- Senza abbagliamento con arretrato Riflettore e trasparente Copertura
- Colore della luce: 4000 K bianco neutro
- Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24
- Tipo di costruzione: Faretto ad ampio fascio >80°
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP44 [con Foro cieco]
- Dimmerabile con comando compatibile
- Colore dell'alloggiamento: Effetto acciaio inox


AR 78

	117°	Ø	ww	nw
0,5m		1632	888 lx	960 lx
1,0m		3264	222 lx	240 lx
1,5m		4896	99 lx	107 lx
2,0m		6527	56 lx	60 lx
2,5m		8159	36 lx	38 lx

Perforazione



78mm

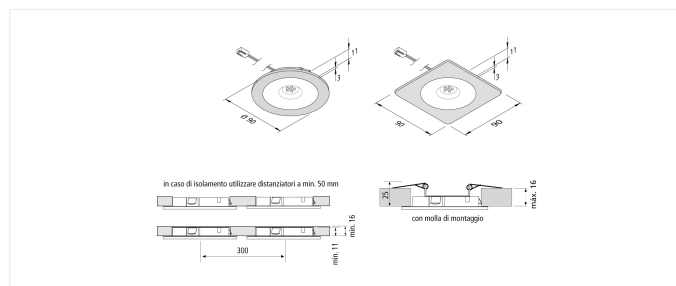

N. articolo:
61001430308





eventualmente disponibili in quantità limitata



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
61001430201	AR 78-LED 7,5W ww bianco
61001430203	AR 78-LED 7,5W ww nero
61001430208	AR 78-LED 7,5W ww effetto acciaio inox
61001430301	AR 78-LED 7,5W nw bianco
61001430303	AR 78-LED 7,5W nw nero
61001430308	AR 78-LED 7,5W nw effetto acciaio inox

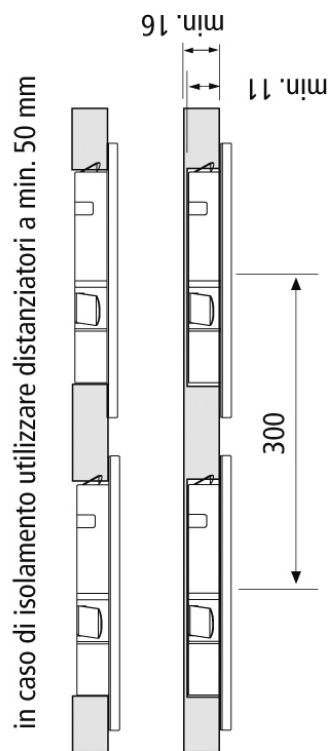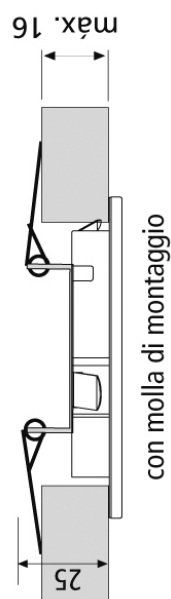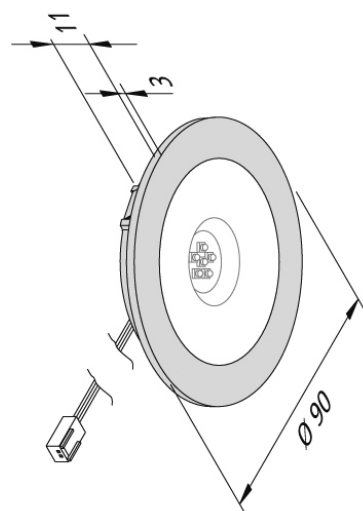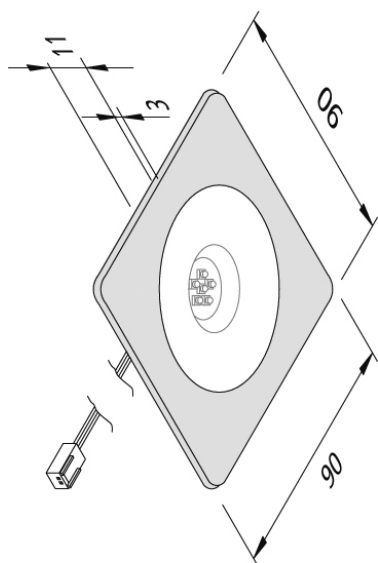

in caso di isolamento utilizzare distanziatori a min. 50 mm