

FR 55



11 mm Piatta, 55-58 mm diametro del foro omogenea lampada da incasso per mobili FR 55-LED 3W nw cromo opaco



Descrizione:

LED-Faretto da incasso con Luce diffusa, Alloggiamento in plastica, Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24, colore della luce bianco neutro circa 4000 K, Montaggio rapido e semplice mediante Ganci a scatto, accessori opzionali: Controller dimmer con Telecomando radio, WiFi App, DALI o 1-10 V Dimmer, Anello di montaggio per l'installazione senza foro di incasso.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Bianco neutro

Ausstrahlungswinkel: 110°

Efficienza energetica: LED: 113 lm/W; Leuchte: 210 lm/m (70 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,07 kg

Particolarità:

- o Anche per Montaggio su lamiera adatto
- o Nessun punto luce visibile
- o Colore della luce: 4000 K bianco neutro
- o Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24
- o Tipo di costruzione: Faretto ad ampio fascio >80°
- o Trasformatore LED DC 24 V
- o Sistema di connessione: LED 24
- o Grado di protezione: IP44 [con Foro cieco]
- o Dimmerabile con comando compatibile
- o Colore dell'alloggiamento: Cromo opaco




FR 55

	110°	Ø	ww	nw
0,5m		1428	336 lx	396 lx
1,0m		2856	84 lx	99 lx
1,5m		4284	37 lx	44 lx
2,0m		5713	21 lx	25 lx
2,5m		7141	13 lx	16 lx

Perforazione



55-58mm



N. articolo:
61001783006


eventualmente disponibili in quantità limitata



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
61001782003	FR 55-LED 3W ww nero
61001782006	FR 55-LED 3W ww cromo opaco
61001782008	FR 55-LED 3W ww effetto acciaio inox
61001783003	FR 55-LED 3W nw nero
61001783006	FR 55-LED 3W nw cromo opaco
61001783008	FR 55-LED 3W nw effetto acciaio inox
61056933002	3er Set FR 55-LED 3W ww nero
61056938002	3er Set FR 55-LED 3W ww effetto acciaio inox
61056938003	3er Set FR 55-LED 3W nw effetto acciaio inox
61056958002	5er Set FR 55-LED 3W ww effetto acciaio inox
61056958003	5er Set FR 55-LED 3W nw effetto acciaio inox

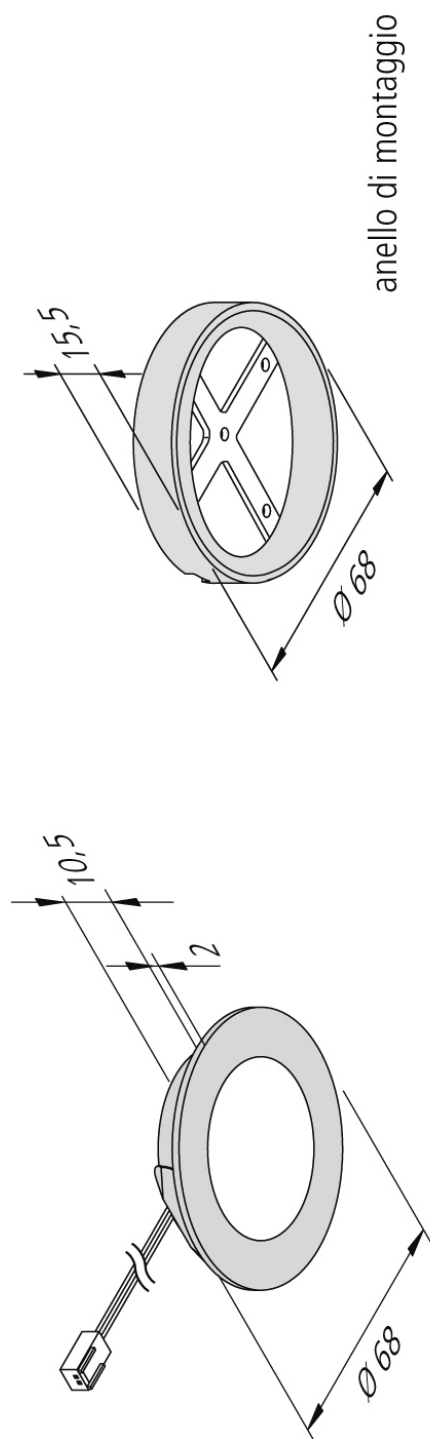

anello di montaggio

in caso di isolamento utilizzare distanziatori a min. 50 mm

