


FAR 58



Faretto LED incassato piatto con luce superficiale omogenea FAR 58-LED 3W ww nero

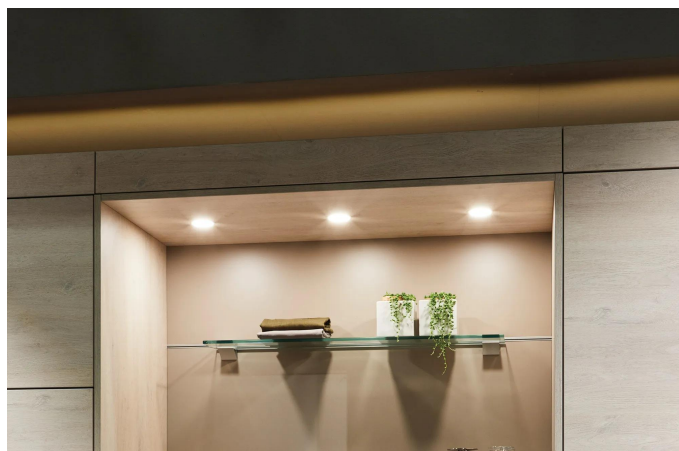

Descrizione:

LED-Faretto da incasso con Luce diffusa, Alloggiamento Metallo, Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24 am Faretto innestabile, colore della luce bianco caldo circa 3000 K, Montaggio rapido e semplice mediante Ganci a scatto, accessori opzionali: Controller dimmer con Telecomando radio, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee, Casambi, Sonar o 1-10 V Dimmer.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 3000K Bianco caldo

Ausstrahlungswinkel: 115°

Efficienza energetica: LED: 120 lm/W; Leuchte: 225 lm/m (75 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,07 kg

Particolarità:

- Alloggiamento in metallo
- Montaggio a filo in pannelli da 16 mm
- Nessun punto luce visibile
- Colore della luce: 3000 K bianco caldo
- Cavo di collegamento innestabile 2,5 m con Spina LED 24
- Tipo di costruzione: Faretto ad ampio fascio >80°
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP44 [con Foro cieco]
- Dimmerabile con comando compatibile
- Colore dell'alloggiamento: Nero


FAR 58

	115°	Ø	ww	nw
0,5m		1570	352 lx	376 lx
1,0m		3139	88 lx	94 lx
1,5m		4709	39 lx	42 lx
2,0m		6279	22 lx	24 lx
2,5m		7848	14 lx	15 lx

Perforazione



58mm

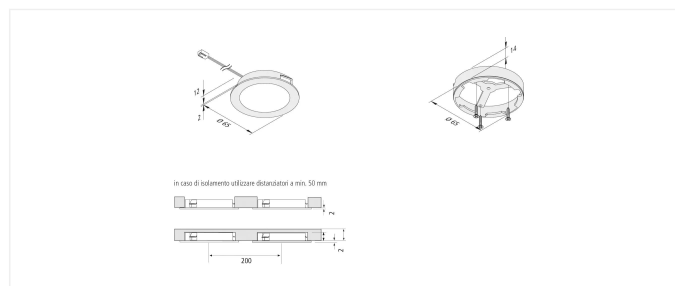

N. articolo:
20203143002



Articoli in stock



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
20203143002	FAR 58-LED 3W ww nero
20203148002	FAR 58-LED 3W ww effetto acciaio inox
20203143003	FAR 58-LED 3W nw nero
20203148003	FAR 58-LED 3W nw effetto acciaio inox
61060430302	3er Set FAR 58-LED 3W ww nero
61060430002	3er Set FAR 58-LED 3W ww effetto acciaio inox
61060430003	3er Set FAR 58-LED 3W nw effetto acciaio inox
61060450302	5er Set FAR 58-LED 3W ww nero
61060450002	5er Set FAR 58-LED 3W ww effetto acciaio inox
61060450003	5er Set FAR 58-LED 3W nw effetto acciaio inox

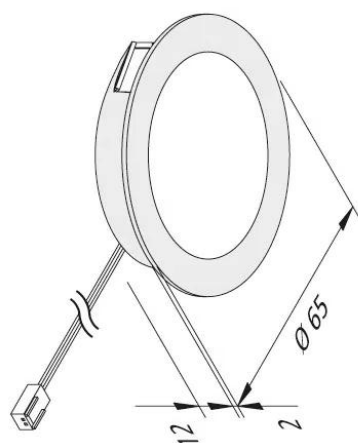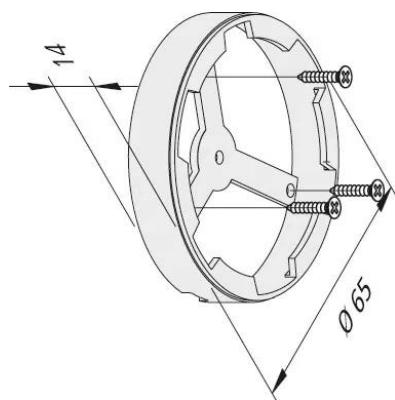

in caso di isolamento utilizzare distanziatori a min. 50 mm

