


FAQ 58



Faretto LED incassato piatto con luce superficiale omogenea FAQ 58-LED 3W ww nero

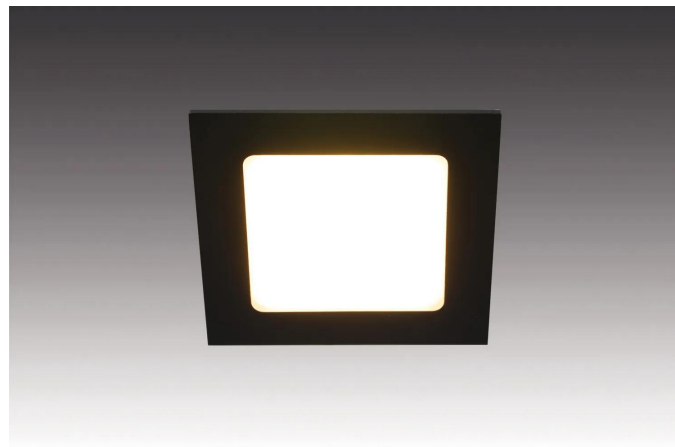

Descrizione:

LED-Faretto da incasso con Luce diffusa, Alloggiamento Metallo, Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24 am Faretto innestabile, colore della luce bianco caldo circa 3000 K, Montaggio rapido e semplice mediante Ganci a scatto, accessori opzionali: Controller dimmer con Telecomando radio, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee, Casambi, Sonar o 1-10 V Dimmer.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 3000K Bianco caldo

Ausstrahlungswinkel: 115°

Efficienza energetica: LED: 120 lm/W; Leuchte: 225 lm/m (75 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,08 kg

Particolarità:

- Alloggiamento in metallo
- Montaggio a filo in pannelli da 16 mm
- Nessun punto luce visibile
- Colore della luce: 3000 K bianco caldo
- Cavo di collegamento innestabile 2,5 m con Spina LED 24
- Tipo di costruzione: Faretto ad ampio fascio >80°
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP44 [con Foro cieco]
- Dimmerabile con comando compatibile
- Colore dell'alloggiamento: Nero


FAQ 58

	115°	Ø	ww	nw
0,5m		1570	360 lx	376 lx
1,0m		3139	90 lx	94 lx
1,5m		4709	40 lx	42 lx
2,0m		6279	23 lx	24 lx
2,5m		7848	14 lx	15 lx

Perforazione



58mm



N. articolo:
20203153002


eventualmente disponibili in quantità limitata



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
20203153002	FAQ 58-LED 3W ww nero
20203158002	FAQ 58-LED 3W ww effetto acciaio inox
20203153003	FAQ 58-LED 3W nw nero
20203158003	FAQ 58-LED 3W nw effetto acciaio inox
61060431302	3er Set FAQ 58-LED 3W ww nero
61060431002	3er Set FAQ 58-LED 3W ww effetto acciaio inox
61060431003	3er Set FAQ 58-LED 3W nw effetto acciaio inox
61060451302	5er Set FAQ 58-LED 3W ww nero
61060451002	5er Set FAQ 58-LED 3W ww effetto acciaio inox
61060451003	5er Set FAQ 58-LED 3W nw effetto acciaio inox

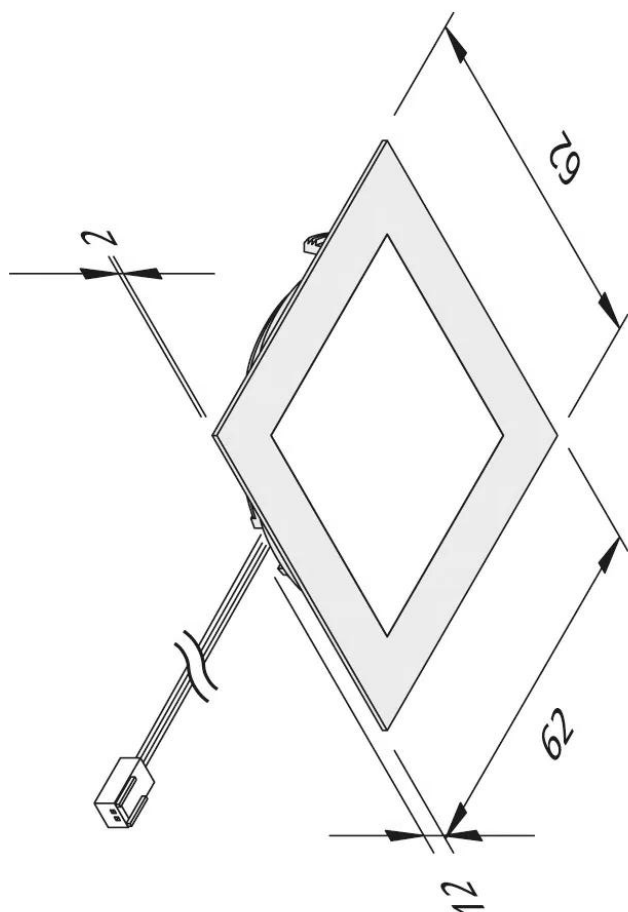

in caso di isolamento utilizzare distanziatori a min. 50 mm

