SR 68 4.8W

IP 44 | LED 350

Orientabile faretto da soffitto a incasso per fori a soffitto da 68–80 mm SR 68-LED 4,8W 35° xw bianco

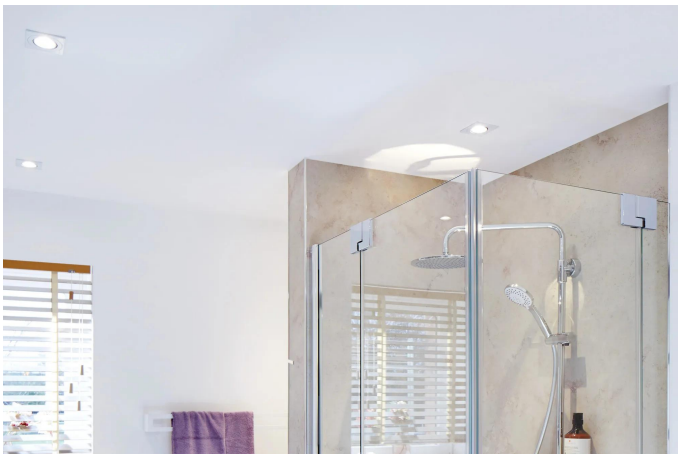



Descrizione:
Orientabile LED-Faretto da incasso, Alloggiamento in metallo, Cavo di collegamento 0,2 m con LED 350-Spina, Montaggio rapido e semplice mediante Morsetti a molla, accessori opzionali: dimmerabile Trasformatore per Dimmer a taglio di fase o 1-10 V Dimmer, colore della luce bianco extra caldo circa 2700 K, cardanico orientabile di per 20°. Adatto alle postazioni di lavoro con videoterminale! (UGR<19).

Collegamento: LED-Trafo DC 350mA
Lichtfarbe: 2700K Bianco extra caldo
Ausstrahlungswinkel: 35°
Efficienza energetica: LED: 120 lm/W; Leuchte: 485 lm/m (100 lm/W)
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP44, SK III
Gewicht: 0,11 kg

Particolarità:

- Cardanico orientabile di 20°
- Alloggiamento in metallo
- Adatto alle postazioni di lavoro con videoterminale! (UGR<19)
- Colore della luce: 2700 K bianco extra caldo
- Cavo di collegamento 0,2 m con LED 350-Spina
- Angolo di emissione 22° o 35°
- Tipo di costruzione: Spot ?60°
- Trasformatore LED DC 350 mA
- Sistema di connessione: LED 350
- Grado di protezione: IP44
- Dimmerabile con comando compatibile
- Versione regolabile
- Colore dell'alloggiamento: Bianco

SR 68 4,8W



35°	Ø	xw	ww	nw
0,5m	280	3650 lx	3880 lx	4216 lx
1,0m	560	912 lx	970 lx	1054 lx
1,5m	840	406 lx	431 lx	468 lx
2,0m	1120	228 lx	243 lx	264 lx
2,5m	1400	146 lx	155 lx	169 lx

Perforazione



68-74mm (ohne Ring) 68-84mm (mit Ring)



N. articolo:
20202401701

eventualmente disponibili in quantità limitata

HERA GARANZIA LED 5 ANNI

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe	Angolo di irradiazione	Colore della luce
20202401701	SR 68-LED 4,8W 35° xw bianco	Alluminio anodizzato	35°	2700K Bianco extra caldo
20202401001	SR 68-LED 4,8W 35° xw nero	Nero	35°	2700K Bianco extra caldo
20202401401	SR 68-LED 4,8W 35° xw cromo opaco	Chrom-matt	35°	2700K Bianco extra caldo
20202402001	SR 68-LED 4,8W 35° xw effetto acciaio inox	Alluminio anodizzato	35°	2700K Bianco extra caldo
20202400201	SR 68-LED 4,8W 22° ww cromo opaco	Bronzo scuro	22°	3000K Bianco caldo
20202401501	SR 68-LED 4,8W 35° ww bianco	Alluminio anodizzato	35°	3000K Bianco caldo
20202400801	SR 68-LED 4,8W 35° ww nero	Nero	35°	3000K Bianco caldo
20202401201	SR 68-LED 4,8W 35° ww cromo opaco	Chrom-matt	35°	3000K Bianco caldo
20202401801	SR 68-LED 4,8W 35° ww effetto acciaio inox	Bronzo scuro	35°	3000K Bianco caldo
20202400301	SR 68-LED 4,8W 22° nw cromo opaco	Chrom-matt	22°	4000K Bianco neutro
20202401601	SR 68-LED 4,8W 35° nw bianco	Alluminio anodizzato	35°	4000K Bianco neutro
20202401301	SR 68-LED 4,8W 35° nw cromo opaco	Chrom-matt	35°	4000K Bianco neutro
20202401901	SR 68-LED 4,8W 35° nw effetto acciaio inox	Bronzo scuro	35°	4000K Bianco neutro

N. articolo: 20202401701

