


SR 68 7.5W



Orientabile faretto da soffitto a incasso per fori a soffitto da 68–80 mm SR 68-LED Set 7,5W 30° ww effetto acciaio inox

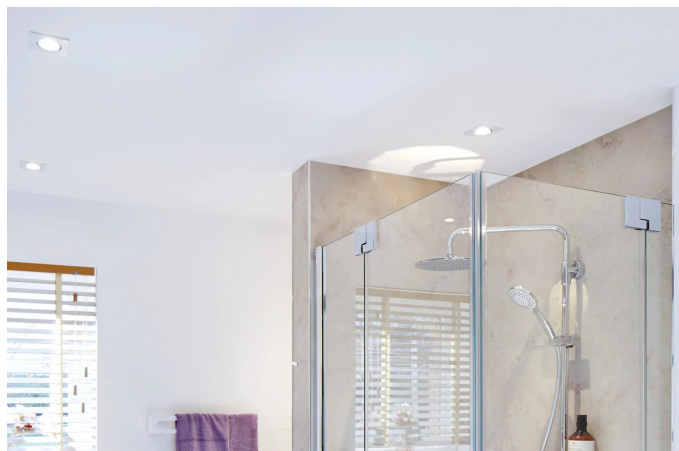

Descrizione:

Orientabile LED-Faretto da incasso, Alloggiamento in metallo, incl. dimmerabile Trasformatore LED con Morsetto di collegamento per 230 V con cablaggio passante integrato, Montaggio rapido e semplice mediante Morsetti a molla, colore della luce bianco caldo circa 3000 K, cardanico orientabile di per 20°, dimmerabile con Dimmer a taglio di fase (empfohlen: Busch-Jaeger 6513U o Jung 225TDE) Colore della luce: 3000 K bianco caldo.

Collegamento: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: 3000K Bianco caldo

Ausstrahlungswinkel: 36°

Efficienza energetica: LED: 120 lm/W; Leuchte: 800 lm/m (107 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,26 kg

Particolarità:

- Cardanico orientabile di 20°
- Alloggiamento in metallo
- Incl. rundem, molto piccolo Trasformatore per le Piatto Controsoffitto
- Adatto alle postazioni di lavoro con videoterminale! (UGR<19)
- Colore della luce: 3000 K bianco caldo
- Incl. dimmerabile Trasformatore LED con Morsetto di collegamento per 230 V con cablaggio passante integrato
- Consigliato Fasi-Dimmer: Sygonix 33596 V o Jung 1731DD o 1711DE
- Tipo di costruzione: Spot 760°
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Grado di protezione: IP44
- Dimmerabile con comando compatibile
- Versione regolabile
- Colore dell'alloggiamento: Effetto acciaio inox


SR 68 7,5W

36°	Ø	xw	ww	nw
0,5m	325	6320 lx	6552 lx	7756 lx
1,0m	650	1580 lx	1638 lx	1939 lx
1,5m	975	702 lx	728 lx	862 lx
2,0m	1300	395 lx	410 lx	485 lx
2,5m	1625	253 lx	262 lx	310 lx

Perforazione



68-74mm (ohne Ring)
68-84mm (mit Ring)

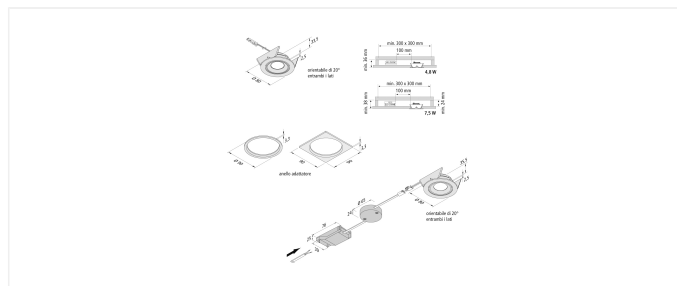

N. articolo:
61001475801




Articoli in stock



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Colore della luce
61001475701	SR 68-LED Set 7,5W 30° xw bianco	2700K Bianco extra caldo
61001476201	SR 68-LED Set 7,5W 30° xw nero	2700K Bianco extra caldo
61001475401	SR 68-LED Set 7,5W 30° xw cromo opaco	2700K Bianco extra caldo
61001476001	SR 68-LED Set 7,5W 30° xw effetto acciaio inox	2700K Bianco extra caldo
61001475501	SR 68-LED Set 7,5W 30° ww bianco	3000K Bianco caldo
61001476101	SR 68-LED Set 7,5W 30° ww nero	3000K Bianco caldo
61001475201	SR 68-LED Set 7,5W 30° ww cromo opaco	3000K Bianco caldo
61001475801	SR 68-LED Set 7,5W 30° ww effetto acciaio inox	3000K Bianco caldo
61001475601	SR 68-LED Set 7,5W 30° nw bianco	3000K Bianco caldo
61001475301	SR 68-LED Set 7,5W 30° nw cromo opaco	3000K Bianco caldo
61001475901	SR 68-LED Set 7,5W 30° nw effetto acciaio inox	3000K Bianco caldo

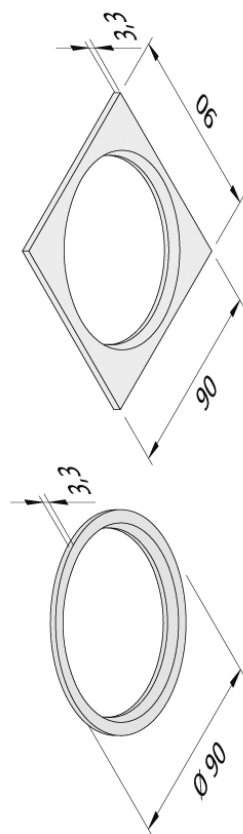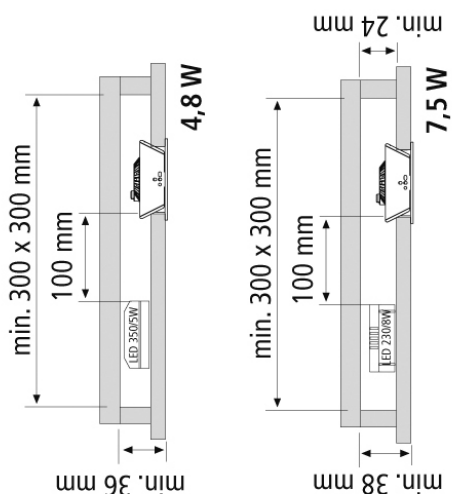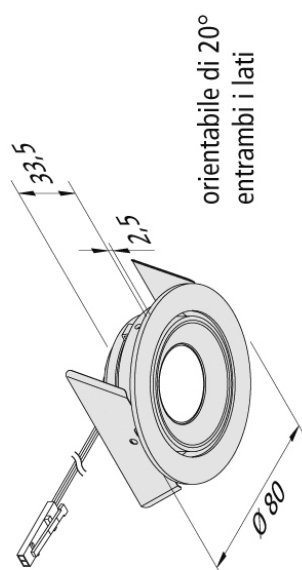

anello adattatore

